


STU 50

Drabinka pionowa, standardowa



Drabinka kablowa pionowa, systemu standardowego z wzdłużnicami perforowanymi po trzech stronach. Szczelble wykonane z kształtownika o profilu „C” 40x22 mm. Konstrukcja nitowana.

Pokrywa RD może być zainstalowana na drabinie jedynie za pomocą spornika pokrywy STD-A.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	P _{max}	G
STU 50-02-3S	210 mm	3000 mm	2,00 kN	9,75 kg
STU 50-03-3S	300 mm	3000 mm	2,00 kN	10,35 kg
STU 50-04-3S	400 mm	3000 mm	2,00 kN	10,90 kg
STU 50-05-3S	500 mm	3000 mm	2,00 kN	11,50 kg
STU 50-06-3S	600 mm	3000 mm	2,00 kN	12,05 kg
STU 50-07-3S	700 mm	3000 mm	2,00 kN	12,65 kg
STU 50-08-3S	800 mm	3000 mm	2,00 kN	13,25 kg
STU 50-02S	210 mm	6000 mm	2,00 kN	19,50 kg
STU 50-03S	300 mm	6000 mm	2,00 kN	20,70 kg
STU 50-04S	400 mm	6000 mm	2,00 kN	21,80 kg
STU 50-05S	500 mm	6000 mm	2,00 kN	23,00 kg
STU 50-06S	600 mm	6000 mm	2,00 kN	24,10 kg
STU 50-07S	700 mm	6000 mm	2,00 kN	25,30 kg
STU 50-08S	800 mm	6000 mm	2,00 kN	26,50 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	P _{max}	G
STU 50-02-3F	210 mm	3000 mm	2,00 kN	10,50 kg
STU 50-03-3F	300 mm	3000 mm	2,00 kN	11,05 kg

Strona 1







Product	B	L	P _{max}	G
STU 50-04-3F	400 mm	3000 mm	2,00 kN	11,65 kg
STU 50-05-3F	500 mm	3000 mm	2,00 kN	12,30 kg
STU 50-06-3F	600 mm	3000 mm	2,00 kN	12,90 kg
STU 50-07-3F	700 mm	3000 mm	2,00 kN	13,55 kg
STU 50-08-3F	800 mm	3000 mm	2,00 kN	14,15 kg
STU 50-02F	210 mm	6000 mm	2,00 kN	21,00 kg
STU 50-03F	300 mm	6000 mm	2,00 kN	22,10 kg
STU 50-04F	400 mm	6000 mm	2,00 kN	23,30 kg
STU 50-05F	500 mm	6000 mm	2,00 kN	24,60 kg
STU 50-06F	600 mm	6000 mm	2,00 kN	25,80 kg
STU 50-07F	700 mm	6000 mm	2,00 kN	27,10 kg
STU 50-08F	800 mm	6000 mm	2,00 kN	28,30 kg

B : Szerokość
L : Długość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

$$q \times B = P_{\max} = 2,0 \text{ kN}$$



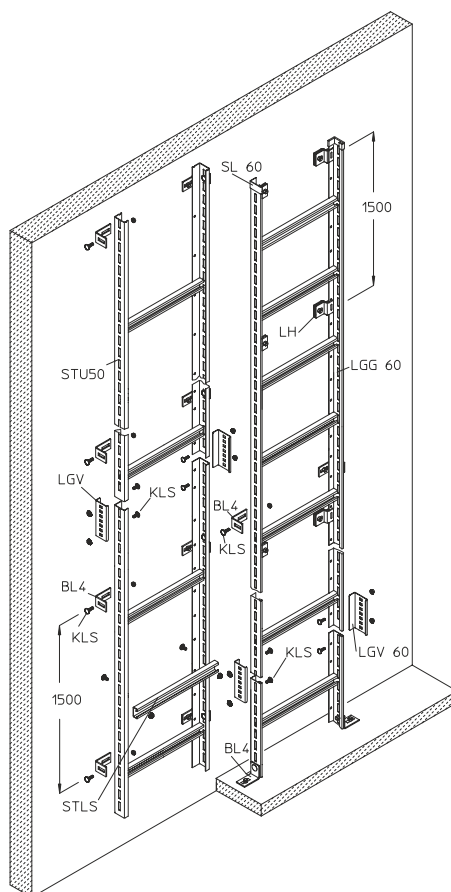

OPCJONALNE AKCESORIA

STLS, AC, STR 50, STR 110, LGV 50, STD-A, ST-RD, BGU 50, BL 4, LH, SU 50/36



Nie chodzić po elemencie!



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)

