


SR

Rura ochronna, długość=6000 mm

Rura ochronna, bezgwintowa.

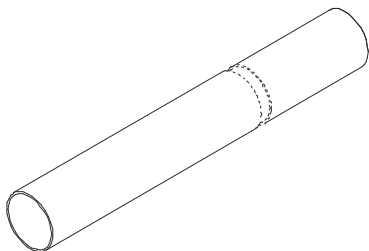

Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	D	t	G
SR 30F	6000 mm	30 mm	1,50 mm	6,65 kg
SR 60F	6000 mm	60 mm	2,00 mm	17,40 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	D	t	G
SR 30E	6000 mm	30 mm	1,50 mm	6,65 kg
SR 60E	6000 mm	60 mm	2,00 mm	17,40 kg

L : Długość
D : Średnica
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

