


H

Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C

Uchwyt kablów wykonany ze stali ocynkowanej ze stalowym dociskiem, przystosowany do montażu na kształtownikach z szczeliną 16 mm.

Produkty o średnicy 12-56 mm dostępne są również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

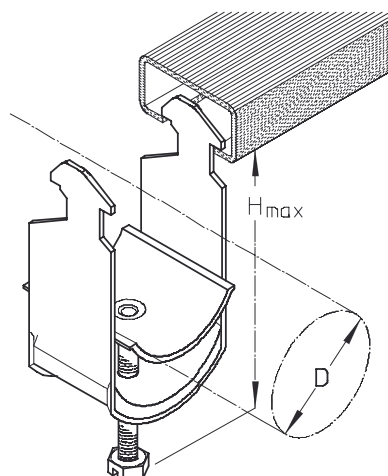

Ocynkowanie

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 H	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	2,70 kg/100
16 H	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	3,20 kg/100
20 H	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	3,60 kg/100
24 H	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	3,90 kg/100
28 H	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	4,40 kg/100
32 H	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	6,30 kg/100
36 H	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	7,00 kg/100
40 H	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	7,50 kg/100
44 H	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	9,80 kg/100
48 H	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	10,20 kg/100
52 H	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	10,60 kg/100
56 H	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	11,30 kg/100
60 H	56-60 mm	98 mm	4 Nm	1	15,80 kg/100
64 H	60-64 mm	102 mm	4 Nm	1	16,50 kg/100
70 H	64-70 mm	109 mm	4 Nm	1	17,10 kg/100
12/2 H	8-12 mm	58 mm	2 Nm	2	3,50 kg/100
16/2 H	12-16 mm	67 mm	2 Nm	2	4,00 kg/100
20/2 H	16-20 mm	75 mm	2 Nm	2	4,80 kg/100
24/2 H	20-24 mm	84 mm	2 Nm	2	5,30 kg/100
28/2 H	24-28 mm	92 mm	2 Nm	2	6,00 kg/100
32/2 H	28-32 mm	101 mm	2 Nm	2	8,90 kg/100

Strona 1





Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
36/2 H	32-36 mm	109 mm	2 Nm	2	9,60 kg/100
40/2 H	36-40 mm	117 mm	2 Nm	2	10,80 kg/100
44/2 H	40-44 mm	127 mm	4 Nm	2	13,30 kg/100
48/2 H	44-48 mm	135 mm	4 Nm	2	13,90 kg/100
52/2 H	48-52 mm	144 mm	4 Nm	2	15,20 kg/100
56/2 H	52-56 mm	152 mm	4 Nm	2	16,20 kg/100

Aluminium

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 H-AL	8-12 mm	41 mm	1.50 Nm	1	2,10 kg/100
16 H-AL	12-16 mm	46 mm	1.50 Nm	1	2,50 kg/100
20 H-AL	16-20 mm	50 mm	1.50 Nm	1	2,90 kg/100
24 H-AL	20-24 mm	54 mm	1.50 Nm	1	3,30 kg/100
28 H-AL	24-28 mm	58 mm	1.50 Nm	1	3,60 kg/100
32 H-AL	28-32 mm	63 mm	1.50 Nm	1	5,00 kg/100
36 H-AL	32-36 mm	67 mm	1.50 Nm	1	5,50 kg/100
40 H-AL	36-40 mm	71 mm	1.50 Nm	1	5,90 kg/100
44 H-AL	40-44 mm	81 mm	3 Nm	1	7,60 kg/100
48 H-AL	44-48 mm	85 mm	3 Nm	1	8,30 kg/100
52 H-AL	48-52 mm	90 mm	3 Nm	1	10,20 kg/100
56 H-AL	52-56 mm	94 mm	3 Nm	1	10,60 kg/100

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3


Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 H-E	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	2.70 kg/100
16 H-E	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	3.20 kg/100
20 H-E	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	3.60 kg/100
24 H-E	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	3.90 kg/100
28 H-E	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	4.40 kg/100
32 H-E	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	5.40 kg/100



Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
36 H-E	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	6,10 kg/100
40 H-E	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	6,50 kg/100
44 H-E	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	8,70 kg/100
48 H-E	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	9,kg/100
52 H-E	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	9,30 kg/100
56 H-E	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	9,90 kg/100
12/2 H-E	8-12 mm	58 mm	2 Nm	2	3,50 kg/100
16/2 H-E	12-16 mm	67 mm	2 Nm	2	4,00 kg/100
20/2 H-E	16-20 mm	75 mm	2 Nm	2	4,80 kg/100
24/2 H-E	20-24 mm	84 mm	2 Nm	2	5,30 kg/100
28/2 H-E	24-28 mm	92 mm	2 Nm	2	6,00 kg/100
32/2 H-E	28-32 mm	101 mm	2 Nm	2	7,70 kg/100

D : Średnica
H_{max} : Maksymalna wysokość
M : Moment obrotowy
Liczba kabli : Maksymalna możliwa do zainstalowania liczba kabli
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

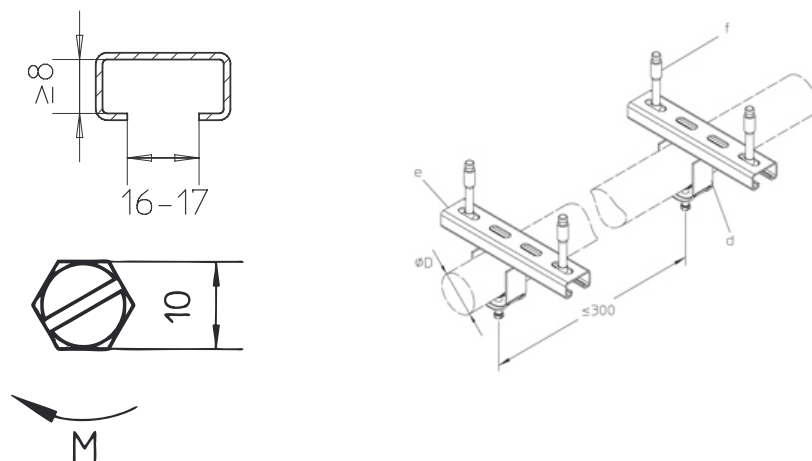

OPCJONALNE AKCESORIA

B 7



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

