


## SRL

Rura ochronna, otworowana, długość=6000 mm

Rura ochronna, bezgwintowa, otworowana.

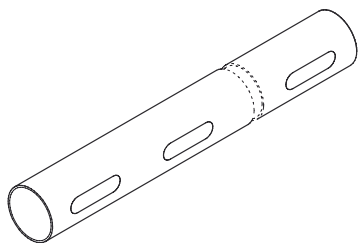

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	D	t	G
SRL 60F	6000 mm	60 mm	2,00 mm	16,30 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	D	t	G
SRL 60E	6000 mm	60 mm	2,00 mm	16,30 kg

**L** : Długość  
**D** : Średnica  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

