


## SRM

Łącznik rury ochronnej

Łącznik rury ochronnej bezgwintowej SR / SRL.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	D	t	G
SRM 30F	80 mm	30 mm	1,50 mm	0,15 kg
SRM 60F	115 mm	60 mm	2,50 mm	0,55 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	D	t	G
SRM 30E	80 mm	30 mm	1,50 mm	0,15 kg
SRM 60E	115 mm	60 mm	2,50 mm	0,55 kg


**H** : Wysokość

**D** : Średnica

**t** : Grubość materiału

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

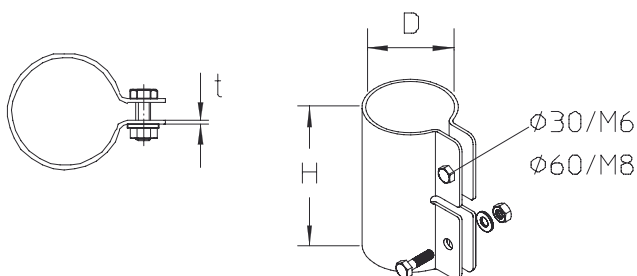

Strona 1

