


SRML

Łącznik rury ochronnej, wydłużony, z otworem

Łącznik wydłużony (z otworem) rury ochronnej bezgwintowej SR / SRL.



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	D	t	G
SRML 30F	130 mm	30 mm	1,50 mm	0,20 kg
SRML 60F	180 mm	60 mm	2,50 mm	1,05 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	D	t	G
SRML 30E	130 mm	30 mm	1,50 mm	0,20 kg
SRML 60E	180 mm	60 mm	2,50 mm	1,05 kg


H : Wysokość

D : Średnica

t : Grubość materiału

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

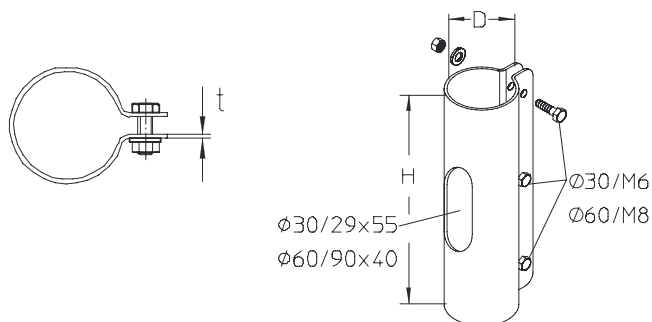

Strona 1

