


SRHD

Element montażowy rury ochronnej, obrotowy

Element montażowy rury ochronnej, obrotowy.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


| Produkt | H | L | D | t | G |
|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| SRHD 30F | 62 mm | 30 mm | 30 mm | 1,50 mm | 0,70 kg |
| SRHD 60F | 102 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1,20 kg |

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

| Produkt | H | L | D | t | G |
|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| SRHD 30E | 62 mm | 30 mm | 30 mm | 1,50 mm | 0,70 kg |
| SRHD 60E | 102 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1,20 kg |

H : Wysokość
B : Szerokość
D : Średnica
R : Promień
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

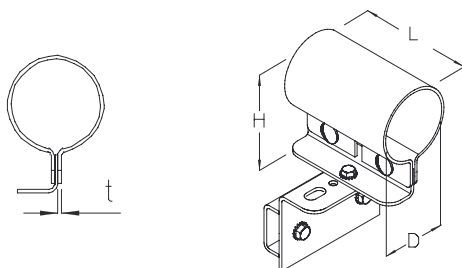

Strona 1

