


## SRF

Podłogowy element montażowy rury ochronnej

Podłogowy element montażowy rury ochronnej.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	D	t	G
SRF 30F	130 mm	40 mm	130 mm	31 mm	1,50 mm	0,28 kg
SRF 60F	230 mm	80 mm	220 mm	61 mm	2,50 mm	1,75 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	D	t	G
SRF 30E	130 mm	40 mm	130 mm	31 mm	1,50 mm	0,28 kg
SRF 60E	230 mm	80 mm	220 mm	61 mm	2,50 mm	1,75 kg

**H** : Wysokość


**B** : Szerokość

**D** : Średnica

**t** : Grubość materiału

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

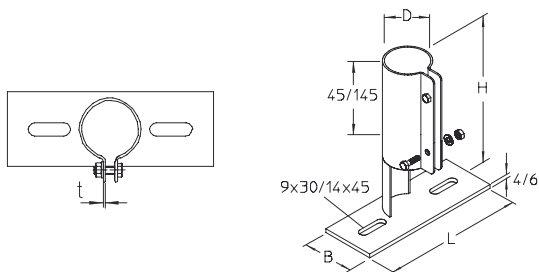

Strona 1

