


## SLW

Łącznik drabinki morskiej, pionowy

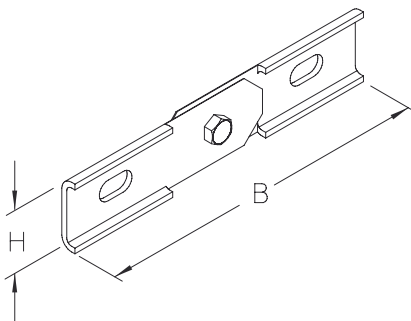

## Stal czarna (nieocynkowana)

Produkt	H	L	G
SLV B	38 mm	180 mm	0,20 kg
W komplecie:			
2x KLS 10X20F 1x SES 10X20F 1x US 10X21F 1x SEM 10F		Śruba zaciskowa Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934	

## Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
SLV F	38 mm	180 mm	0,20 kg
W komplecie:			
2x KLS 10X20F 1x SES 10X20F 1x US 10X21F 1x SEM 10F		Śruba zaciskowa Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934	

## Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
SLV E	38 mm	180 mm	0,20 kg
W komplecie:			
2x KLS 10X20E 1x SES 10X20E 1x US 10X21E 1x SEM 10E		Śruba zaciskowa Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934	

Strona 1



**H** : Wysokość  
**L** : Długość  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

