

BGUQ

Płyta czołowa, Profil U50

Płyta czołowa przystosowana do montażu na profilach U50.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	G
BGUQ 50F	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
W komplecie:				
2x SEM 10F		hexagon-nut, DIN 934		
2x US 10X21F		square washer, DIN 125		
2x FRSV 10X20F		round-head screw with short square, DIN 603		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
BGUQ 50E	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
W komplecie:				
2x SEM 10E		hexagon-nut, DIN 934		
2x US 10X21E		square washer, DIN 125		
2x FRSV 10X20E		round-head screw with short square, DIN 603		

H : Wysokość


B : Szerokość

L : Długość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



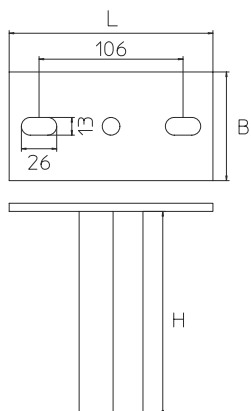

OPCJONALNE AKCESORIA

SD



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703

