


## B 7

Kształtownik pełny, profil C, 30x15 mm

Kształtownik pełny o profilu „C” - wymiary 30x15 mm.  
Szerokość szczeliny 16 mm.

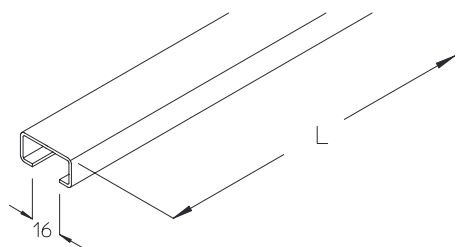

### Stal czarna (nieocynkowana)

Produkt	H	B	L	t	G
B 7-30B	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,20 kg
B 7-60B	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,40 kg

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	t	G
B 7-30S	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,30 kg
B 7-60S	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,50 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
B 7-30F	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,40 kg
B 7-60F	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,80 kg




Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	t	G
B 7-30E	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,20 kg
B 7-60E	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,40 kg

**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

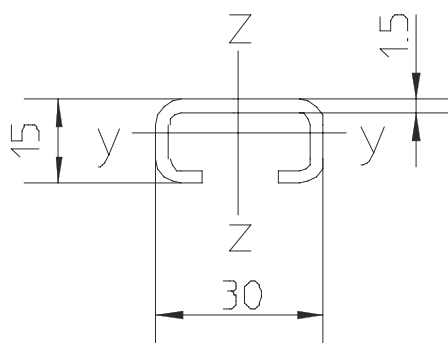

## OPCJONALNE AKCESORIA

HS16, AM16



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

