


ST 82

Drabinka pionowa, wzmocniona



Drabinka pionowa wzmocniona. Wzdłużnice wykonane z dwuteownika, typ KT (I80), o perforacji ciągłej. Podwójne szczeble wykonane z profilu 40x22 mm.

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.

Wymiar zewnętrzny = B + 42 mm



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	P _{max}	G
ST 82-02-3F	200 mm	3000 mm	5,00 kN	42,55 kg
W komplecie: 5x STISD 02F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-03-3F	300 mm	3000 mm	5,00 kN	44,15 kg
W komplecie: 5x STISD 03F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-04-3F	400 mm	3000 mm	5,00 kN	45,71 kg
W komplecie: 5x STISD 04F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-05-3F	500 mm	3000 mm	5,00 kN	47,30 kg
W komplecie: 5x STISD 05F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-06-3F	600 mm	3000 mm	5,00 kN	48,15 kg
W komplecie: 5x STISD 06F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-07-3F	700 mm	3000 mm	5,00 kN	50,50 kg
W komplecie: 5x STISD 07F 2x KHI 30F				
		Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm		
ST 82-08-3F	800 mm	3000 mm	5,00 kN	52,10 kg

Strona 1




Produkt	B	L	P _{max}	G
W komplecie: 5x STISD 08F 2x KHI 30F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-09-3F	900 mm	3000 mm	5,00 kN	53,70 kg
W komplecie: 5x STISD 09F 2x KHI 30F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-10-3F	1000 mm	3000 mm	5,00 kN	55,30 kg
W komplecie: 5x STISD 10F 2x KHI 30F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-11-3F	1100 mm	3000 mm	5,00 kN	56,90 kg
W komplecie: 5x STISD 11F 2x KHI 30F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-12-3F	1200 mm	3000 mm	5,00 kN	58,47 kg
W komplecie: 5x STISD 12F 2x KHI 30F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-02F	200 mm	6000 mm	5,00 kN	85,50 kg
W komplecie: 10x STISD 02F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-03F	300 mm	6000 mm	5,00 kN	88,00 kg
W komplecie: 10x STISD 03F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-04F	400 mm	6000 mm	5,00 kN	91,50 kg
W komplecie: 10x STISD 04F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-05F	500 mm	6000 mm	5,00 kN	94,50 kg
W komplecie: 10x STISD 05F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-06F	600 mm	6000 mm	5,00 kN	97,50 kg
W komplecie: 10x STISD 06F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-07F	700 mm	6000 mm	5,00 kN	100,50 kg
W komplecie: 10x STISD 07F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-08F	800 mm	6000 mm	5,00 kN	103,50 kg



Produkt	B	L	P_{max}	G
W komplecie: 10x STISD 08F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-09F	900 mm	6000 mm	5,00 kN	106,50 kg
W komplecie: 10x STISD 09F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-10F	1000 mm	6000 mm	5,00 kN	109,50 kg
W komplecie: 10x STISD 10F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-11F	1100 mm	6000 mm	5,00 kN	112,50 kg
W komplecie: 10x STISD 11F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				
ST 82-12F	1200 mm	6000 mm	5,00 kN	115,50 kg
W komplecie: 10x STISD 12F 2x KHI 60F				
Szczebel Dwuteownik, typ KT, 80x42 mm				

B : Szerokość
L : Długość
 P_{max} : Maximum load
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

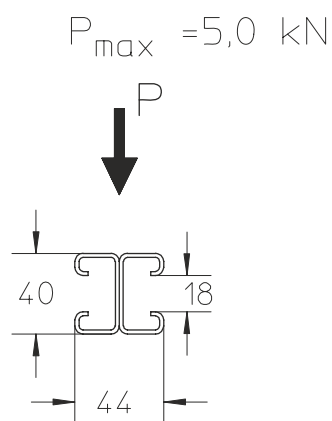



OPCJONALNE AKCESORIA

AC, STR 110, STISD, HKI, BGI, BGIQ, BL 7, SI, STDE



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)



Nie chodzić po elemencie!

