


## WPFDKA

Hak do mocowania pokrywy z dystansem unoszącym

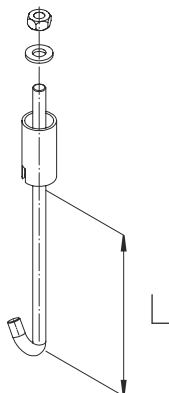

Może być również stosowany jako element zabezpieczający przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Liczba klamer pokrywy dobierana jest według liczby otworów w pokrywie elementu foremnego.

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	G
WPFDKA 100E	100 mm	0,09 kg
-----		
W komplecie: 2x US 8X17E 1x SEM 8E 1x WP-AH E	Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Tuleja dystansowa do mocowania pokrywy	
WPFDKA 120E	120 mm	0,12 kg
-----		
W komplecie: 2x US 8X17E 1x SEM 8E 1x WP-AH E	Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Tuleja dystansowa do mocowania pokrywy	
WPFDKA 150E	150 mm	0,13 kg
-----		
W komplecie: 2x US 8X17E 1x SEM 8E 1x WP-AH E	Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Tuleja dystansowa do mocowania pokrywy	

**L** : Długość

**G** : Waga

