


WPLK 150

Skrzyżowanie samonośnej drabinki kablowej, wysokość=150 mm



Skrzyżowanie samonośnej drabinki kablowej, umożliwiające wykonanie zmiany kierunku trasy kablowej.
Element posiada zintegrowane łączniki.
Elementy foremne muszą być podparte ze wszystkich stron.

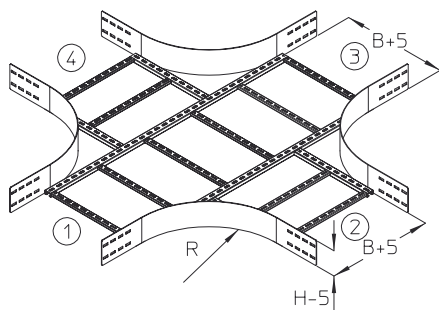

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
WPLK 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	25,42 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20F				Śruba zaciskowa
WPLK 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	26,48 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20F				Śruba zaciskowa
WPLK 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	27,45 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20F				Śruba zaciskowa
WPLK 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	28,42 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20F				Śruba zaciskowa
WPLK 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	29,78 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20F				Śruba zaciskowa

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
WPLK 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	24,00 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E				Śruba zaciskowa





Product	H	B	R	G
WPLK 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	25,00 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	25,92 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	26,84 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	28,12 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E				
			Śruba zaciskowa	

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
WPLK 150-20E4	150 mm	200 mm	450 mm	24,00 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E4				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-30E4	150 mm	300 mm	450 mm	25,00 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E4				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-40E4	150 mm	400 mm	450 mm	25,92 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E4				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-50E4	150 mm	500 mm	450 mm	26,84 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E4				
			Śruba zaciskowa	
WPLK 150-60E4	150 mm	600 mm	450 mm	28,12 kg
W komplecie: 16x KLS 10X20E4				
			Śruba zaciskowa	

H : Wysokość

B : Szerokość

R : Promień

G : Waga





OPCJONALNE AKCESORIA

WPKD



Certyfikat UL

