


UEKDD2 V E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych dla 2 puszek instalacyjnych, prostokątna

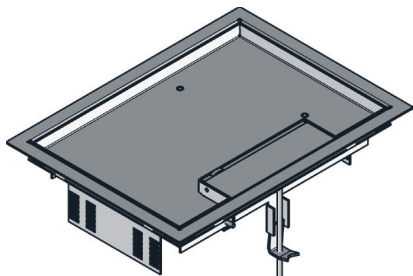

Kaseta czworokątna - prostokątna z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 8 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm (dwie puszk instalacyjne). Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokryw IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 mm: 1,5 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,50 kN	IP 30	IP 20	1,71 kg
W komplecie: 1x UGD2-V 2 2x UDBS 40-80					Uszczelka gumowa, prostokątna Łapka montażowa uniwersalna 85 mm					
UEKDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,50 kN	IP 30	IP 20	2,50 kg
W komplecie: 1x UGD2-V 2 2x UDBS 40-80					Uszczelka gumowa, prostokątna Łapka montażowa uniwersalna 85 mm					


H : Wysokość

Strona 1



H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

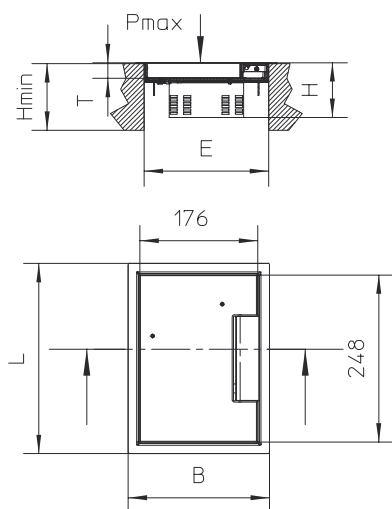

OPCJONALNE AKCESORIA

UDBS 40-80



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

