


UEKDD R E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych dla 3 puszek instalacyjnych, okrągła

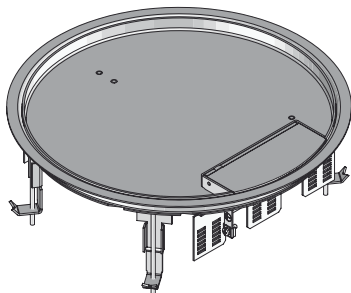

Kaseta okrągła z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 200 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 12 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm (trzy puszkę instalacyjne). Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem \varnothing 13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD 15-R E	76 mm	90 mm	330 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,56 kg
W komplecie:									
4x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm			
1x UGD-R 10-2						Uszczelka gumowa, okrągła			
UEKDD 25-R E	86 mm	90 mm	330 mm	307 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,82 kg
W komplecie:									
4x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm			
1x UGD-R 10-2						Uszczelka gumowa, okrągła			



- H** : Wysokość
- H_{min}** : Minimalna wysokość montażu
- B** : Szerokość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P_{max}** : Maksymalne obciążenie
- IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- IP_g** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

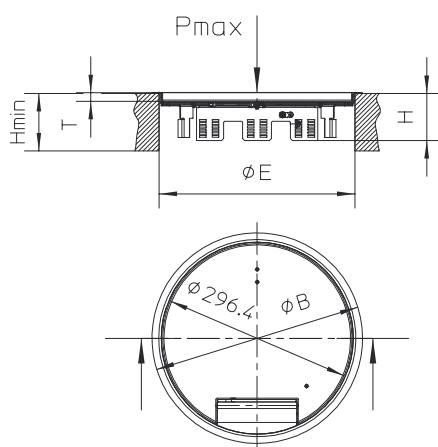

OPCJONALNE AKCESORIA

UEKDE R



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

