


UBSK V E

Kaseta zachowania czystości, uchylna, pojedyncza, kwadratowa, poziomowalna

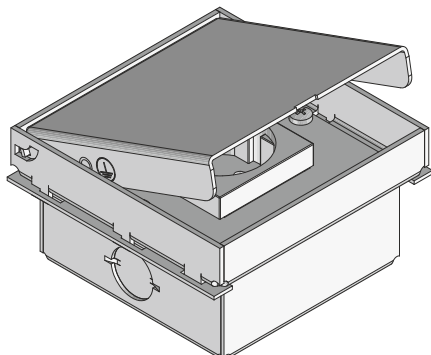

Kwadratowa kaseta zachowania czystości, uchylna, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Kaseta fabrycznie wyposażona jest w jedno modułowe gniazdo zasilające (Schuko). Pokrywa płaska. Możliwość poziomowania za pomocą czterech śrub umieszczonych w podstawie. Po usunięciu pokrywy istnieje możliwość podłączenia wtyczki. Kaseta przeznaczona jest do instalacji bezpośrednio na chudziaku - łączona z jastrychem. Przystosowana do montażu w pomieszczeniach z podłogami czyszczonymi na sucho. Kaseta zaprojektowana do obciążeń biurowych.

Materiał:	Kaseta: 2 mm stal nierdzewna V2A / Ramka: 1,5 mm stal nierdzewna V2A
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio na chudziaku i w jastrychu
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / Pokrywa zamknięta IP 40
Obciążalność:	2 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBSK-V W1 E	19 mm	55 mm	15 mm	100 mm	100 mm	105x110 mm	2 kN	IP 40	IP 20	0,70 kg

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

B : Szerokość

L : Długość

E : Otwór montażowy

P_{max} : Maksymalne obciążenie


IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

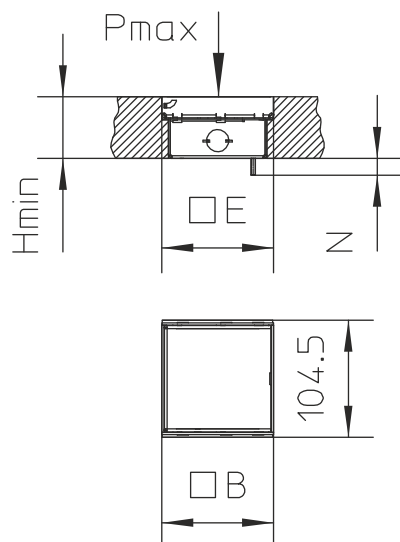

Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

