


## UKE125 V

Kaseta kompaktowa z wyprowadzeniem kablowym, kwadratowa



Kaseta kompaktowa składa się z kwadratowej kasety podłogowej z uchylnym pojedynczym wyprowadzeniem kablowym, puszki podpodłogowej służącej jako kaseta do zalewania jastrychem oraz z styropianowego elementu szalunkowego. Kaseta z możliwością poziomowania, wyposażona w ramę, pokrywę z wyprowadzeniem kablowym, uszczelkę oraz dźwignię samoblokującą. Możliwość zainstalowania do dwóch urządzeń modułowych 45x45 mm oraz dwóch urządzeń 22,5x45 mm (DATA). Fabrycznie zaślepione otwory w obudowie kasety pozwalają na doprowadzenie rur instalacyjnych M25 z okablowaniem. Kaseta przystosowana do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho i wilgotno. Kaseta przeznaczona do obciążeń przewidzianych w biurowych ciągach komunikacyjnych.

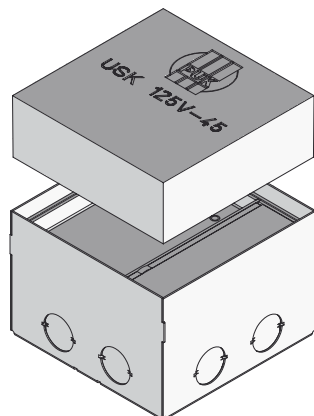

Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV


Produkt	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE125 15-V E	15 mm	90 mm	+35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,74 kg
UKE125 25-V E	25 mm	100 mm	+35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,97 kg

Produkt	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE125 25-V MS	25 mm	100 mm	+35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	19 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,24 kg

- H** : Wysokość  
**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu  
**N** : Zakres poziomowania  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**E** : Otwór montażowy  
**T** : Głębokość  
**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie  
**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym  
**IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)  
**G** : Waga



## DETALE / ZASTOSOWANIE

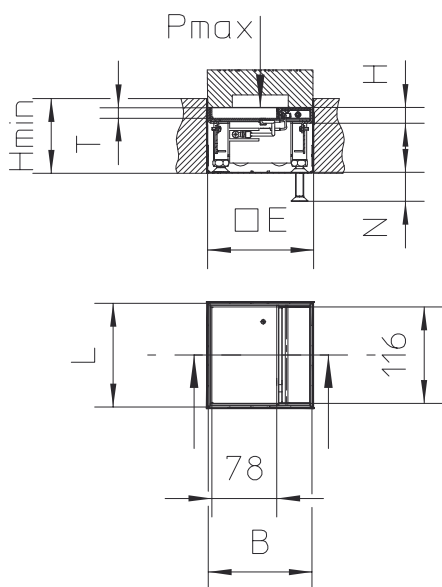

## OPCJONALNE AKCESORIA

UEP125 KS, UEP125 UST, UEP125 B, UKENP 125



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

