


UKE160 V

Kaseta kompaktowa z wyprowadzeniem kablowym, kwadratowa



Kaseta kompaktowa składa się z kwadratowej kasety podłogowej z uchylnym pojedynczym wyprowadzeniem kablowym, puszką podpodłogową służącą jako kaseta do zalewania jastrychem oraz z styropianowego elementu szalunkowego. Kaseta z możliwością poziomowania, wyposażona w ramę, pokrywę z wyprowadzeniem kablowym, uszczelkę oraz dźwignię samoblokującą. Możliwość zainstalowania do 4-ech urządzeń modułowych 45x45 mm. Fabrycznie zaślepione otwory w obudowie kasety pozwalają na doprowadzenie rur instalacyjnych M25 z okablowaniem. Kaseta przystosowana do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho i wilgotno. Kaseta przeznaczona do obciążeń przewidzianych w biurowych ciągach komunikacyjnych.

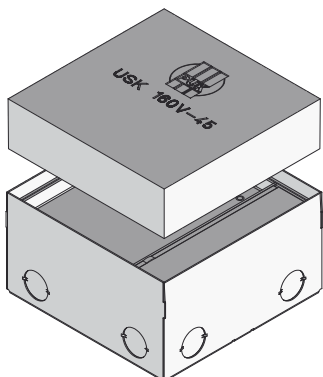

Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV


Produkt	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE160 15-V E	15 mm	90 mm	+35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,39 kg
UKE160 25-V E	25 mm	100 mm	+35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,66 kg

Produkt	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE160 25-V MS	25 mm	100 mm	+35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	19 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,19 kg

- H** : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
N : Zakres poziomowania
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)
G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

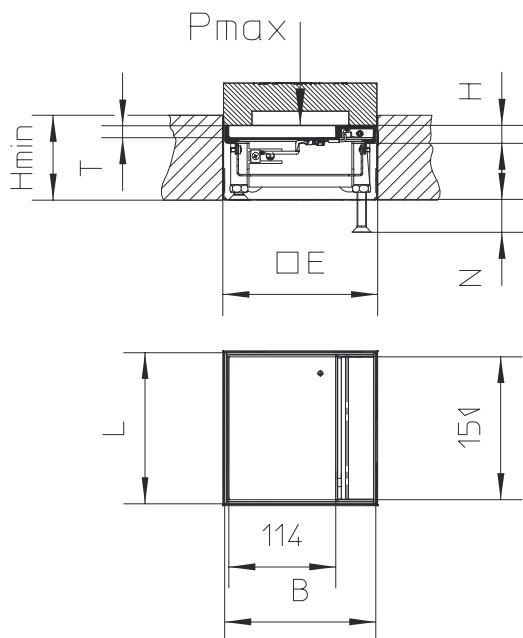

OPCJONALNE AKCESORIA

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160,



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

