


## UEBD2 V E

Kaseta ślepa, prostokątna, poziomowalna



Kaseta czworokątna ślepa (rewizyjna) wykonana ze stali nierdzewnej. Kaseta wyposażona jest w pokrywę z możliwością wypełnienia, uszczelkę oraz stopy poziomujące. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 8 modułów instalacyjnych (dwie puszk instalacyjne) o wymiarach 45x45 mm.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i rama: stal nierdzewna
Sposób montażu:	Montaż w kasecie UBDHB, podłoga podwójna techniczna lub podłoga zalewana jastrychem
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie zamkniętym IP 30
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 1,5 kN

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBD2 15-V E	19 mm	90 mm	+ 45 mm	258 mm	184 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,50 kN	IP 30	2,20 kg
UEBD2 25-V E	29 mm	100 mm	+ 45 mm	258 mm	184 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,50 kN	IP 30	2,50 kg

**H** : Wysokość

**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu

**N** : Zakres poziomowania

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**E** : Otwór montażowy

**T** : Głębokość

**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie


**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

**G** : Waga

Strona 1



## DETALE / ZASTOSOWANIE

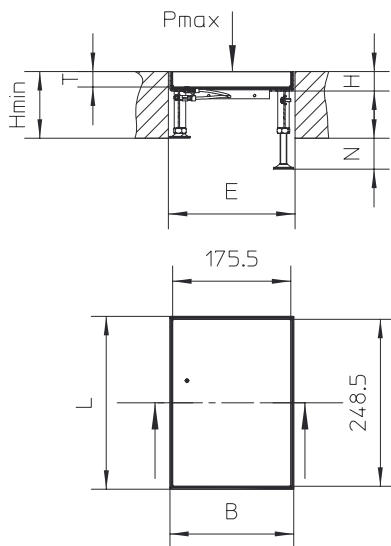

## OPCJONALNE AKCESORIA

UBDSLFL, UGM SLF



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

