


UEKD R E

Kaseta do wyprowadzeń kablowych, okrągła, poziomowalna



Kaseta okrągła do wyprowadzeń kablowych, wykonana ze stali szlachetnej o grubości 2 mm dla instalacji montowanych w podłogach zalewanych jastrychem, oraz w podłogach podwójnych technicznych lub podniesionych. Rama pokrywy wyposażona fabrycznie w elementy poziomujące. Pokrywa przeznaczona do wypełnienia np.: wykładziną dywanową, kamieniem, gresem lub parkietem. Pokrywa wyposażona w uchylne wyprowadzenie kablowe oraz uszczelkę dzięki której możliwe jest czyszczenie podłogi na sucho. Pokrywa umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm) w ramce montażowej (brak w komplecie). Przeznaczona jest do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych. Pokrywa nie jest przeznaczona do montażu w podłogach czyszczonych na mokro (także maszynami czyszczącymi pod ciśnieniem).



Materiał:	Kaseta i rama: stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm / Blacha dolna pokrywy: stal nierdzewna V2A o grubości 3 mm
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio w kasecie do zalewania betonem UBDHB
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (uchylone wyprowadzenie kablowe) IP 20 / W stanie zamkniętym IP 30
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 2,0/3,0 kN


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3 **Guma**

Produkt	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-R E	21 mm	100 mm	+ 55 mm	305 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,20 kg
W komplecie:										
1x UGD-R 10-2		Uszczelka gumowa, okrągła								
UEKD 35-R E	38 mm	117 mm	+ 55 mm	305 mm	307 mm	30 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,46 kg
W komplecie:										
1x UGD-R 10-2		Uszczelka gumowa, okrągła								



- H** : Wysokość
- H_{min}** : Minimalna wysokość montażu
- N** : Zakres poziomowania
- B** : Szerokość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P_{max}** : Maksymalne obciążenie
- IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- IP_g** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

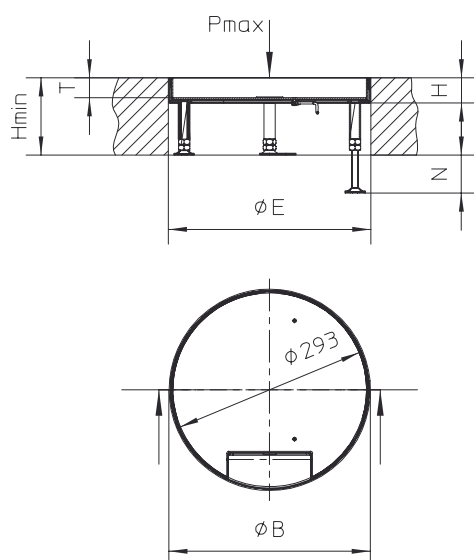

OPCJONALNE AKCESORIA

UEKDE R, UGEAR, UBDSLIF, UGM SLF



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

