


UEKD2 V

Pokrywa uchylna dla 2 puszek instalacyjnych, prostokątna



Pokrywa uchylna, czworokątna wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona do montażu w podłodze zalewanej jastrychem w kasecie UBDHB, oraz w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Pokrywa umożliwia montaż do 2 puszek instalacyjnych (czyli max. do 8 modułów 45 mm x 45 mm). Pokrywa umożliwia wypełnienie wykładziną lub innym wykończeniem o maksymalnej grubości do 8 mm. Wkład pokrywy uchylnej wykonany jest ze stali ocynkowanej. Istnieje możliwość obrócenia pokrywy kasety zamontowanej w podłodze o 180° stopni. Ramka montażowa umożliwia zmianę poziomu (wysokości) zamontowanej puszkii instalacyjnej. Kasecja przeznaczona do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych.

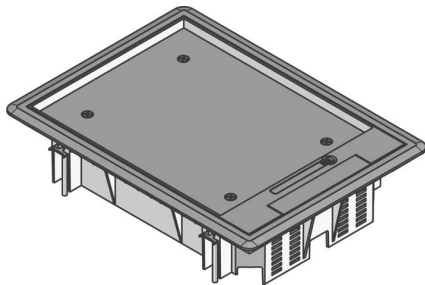

Materiał:	Pokrywa i ramka: PA6; Wkład: blacha stalowa ocynkowana o grubości 3 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem \varnothing 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	Kolor	IP _n	IP _g	G
UEKD2-V-G	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,40 kg
W komplecie: 1x UDKS-V 4 Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw uchylnych, czworokątnych											
UEKD2-V-S	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,40 kg
W komplecie: 1x UDKS-V 4 Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw uchylnych, czworokątnych											


H : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
Kolor :

IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

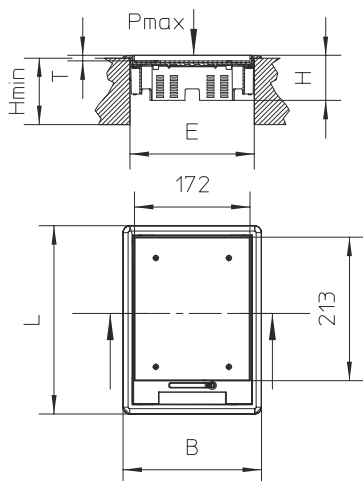

OPCJONALNE AKCESORIA

UEKD V, UGEARL



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho