


UKD

Pokrywa ślepa kanału kablowego

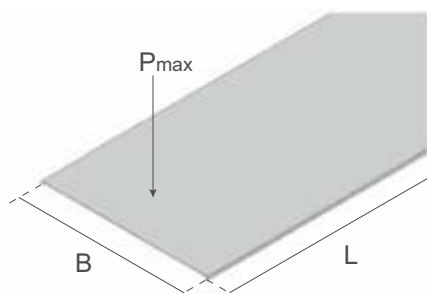

Pokrywa ślepa przystosowana do zatrzaskowego montażu na kanale kablowym UKR. Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej.

Materiał:	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż zatrzaskowy na kanale UKR
Przeznaczenie:	Podłogi zalewane jastrychem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	P _{max}	G
UKD 30S	300 mm	3000 mm	0,75 kN	7,90 kg
UKD 40S	400 mm	3000 mm	0,75 kN	10,20 kg
UKD 50S	500 mm	3000 mm	0,75 kN	19,00 kg

*Dla powierzchni biurowych oraz przemysłowych o obciążeniu powierzchni do 1,5 kN/m² należy zagwarantować wykonanie wylewki o grubości co najmniej 35 mm nad systemem kanałów. Przy wyższych obciążeniach należy stosować odpowiednio grubsze wylewki.

- B** : Szerokość
L : Długość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
G : Waga

