


UKDA 185V

Pokrywa montażowa kanału kablowego z otworem prostokątnym

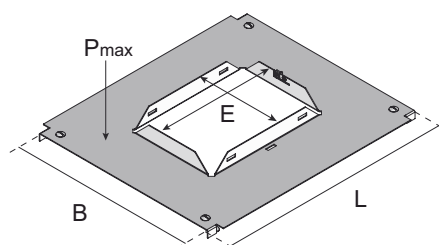

Pokrywa montażowa, przeznaczona do instalacji na kanale kablowym UKR. Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej, wyposażona w rygle obrotowe. Stosowana do osadzenia elementu szalunkowego przed zalaniem kanału jastrychem. Po utwardzeniu jastrychu i usunięciu szalunku, otwór umożliwia montaż puszek lub kaset.

Materiał:	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż za pomocą rygli bezpośrednio na kanale UKR
Przeznaczenie:	Podłogi zalewane jastrychem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	E	P _{max}	G
UKDA-185V 20S	200 mm	420 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	1,10 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca		
UKDA-185V 30S	300 mm	420 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	1,39 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca		
UKDA-185V 40S	400 mm	495 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2,26 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca		

B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
P_{max} : Maksymalne obciążenie
G : Waga

OPCJONALNE AKCESORIA

USK, UBDEL

Strona 1

