


UBDHB190 1V

Kaseta podpodłogowa dla podłogi pokrytej jastrychem, pojedyncza, z otworem kwadratowym

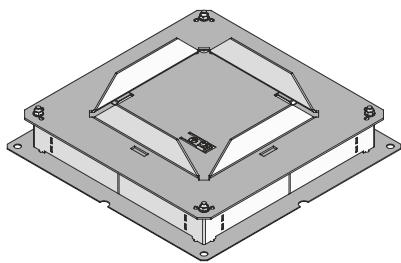

Kaseta podpodłogowa pod kwadratowy element szalunkowy (o wymiarach 164x164 mm), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira, stosowana jako kaseta do zalewania jastrychem. W połączeniu z elementem szalunkowym, umożliwia przygotowanie otworu w jastrychu pod montaż kasety podłogowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Wyposażona w rozginane, perforowane (w miejscach gięć) blachy, pozwalające na montaż kanałów podpodłogowych. Kaseta fabrycznie wyposażona jest w klemę uziemiającą. Przeznaczona dla czterech gniazd modułowych 45x45 mm.

| | |
|-----------------|---|
| Materiał: | Blacha stalowa ocynkowana |
| Sposób montażu: | Montaż bezpośrednio na chudziaku (wylewce) |
| Przeznaczenie: | System kanałów podpodłogowych zalewanych jastrychem, dla kanałów o szerokości do 250 mm |
| Norma: | Zgodnie z DIN EN 50085 |
| Certyfikat: | Zgodnie z VDE / TÜV |

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

| Produkt | H | H _{min} | B1 | B2 | L1 | L2 | E | Puszki instalacyjne | G |
|------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|
| UBDHB190 28-160V | 31 mm | 67 mm | 270 mm | 290 mm | 270 mm | 290 mm | 165 mm | do czterech gniazd 45x45 mm | 1,20 kg |
| W komplecie: | | | | | | | | | |
| 1x UBDHB-Z | | Klema uziemiająca | | | | | | | |
| UBDHB190 38-160V | 41 mm | 77 mm | 270 mm | 290 mm | 270 mm | 290 mm | 165 mm | do czterech gniazd 45x45 mm | 1,90 kg |
| W komplecie: | | | | | | | | | |
| 1x UBDHB-Z | | Klema uziemiająca | | | | | | | |
| UBDHB190 48-160V | 51 mm | 87 mm | 270 mm | 290 mm | 270 mm | 290 mm | 165 mm | do czterech gniazd 45x45 mm | 2,00 kg |
| W komplecie: | | | | | | | | | |
| 1x UBDHB-Z | | Klema uziemiająca | | | | | | | |

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

B1 : Szerokość

B2 : Szerokość

L1 : Długość

L2 : Długość




E : Otwór montażowy

Puszki instalacyjne : Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania puszek instalacyjnych

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

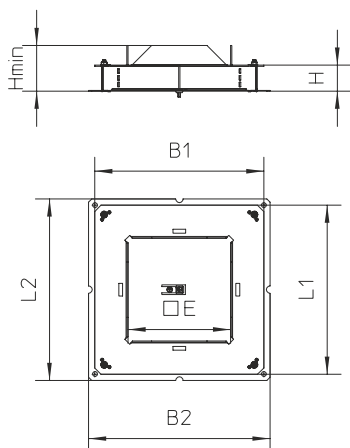

OPCJONALNE AKCESORIA

USK, UN

