


USK

Element szalunkowy, czworokątny

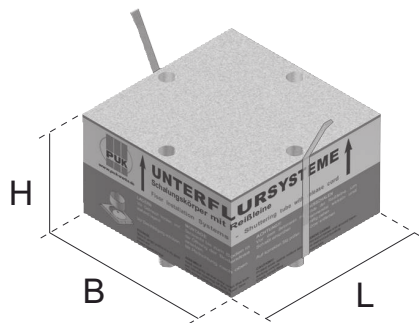

Czworokątny, styropianowy element szalunkowy służący do wykonania otworu montażowego w podłodze zalewanej jastrychem. Do zastosowania w kasecie podłogowej.

Uwaga: Izolacja o maksymalnej grubości 2 mm!

| | |
|-----------------|---|
| Materiał: | Pokrycie - tworzywo sztuczne / styropian |
| Sposób montażu: | W kasetach zalewanych jastrychem UBDHB lub w pokrywach UKDA |
| Przeznaczenie: | Podłogi zalewane jastrychem |
| Norma: | Zgodnie z DIN EN 50085 |
| Certyfikat: | Zgodnie z VDE / TÜV |

Styropian

| Produkt | H | B | L | E | G |
|--------------|--------|--------|--------|------------|---------|
| USK 160V-150 | 150 mm | 163 mm | 163 mm | 165x165 mm | 0,08 kg |
| USK 185V-150 | 150 mm | 262 mm | 186 mm | 187x262 mm | 0,16 kg |
| USK 259V-150 | 150 mm | 262 mm | 262 mm | 262x262 mm | 0,19 kg |
| USK 259V-225 | 225 mm | 262 mm | 262 mm | 262x262 mm | 0,24 kg |

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

E : Otwór montażowy

G : Waga

