


## RBDR

Pokrywa łuku korytka z rygłem

Pokrywa łuku poziomego korytka kablowego wyposażona w rygle, montaż zatrzaskowy.

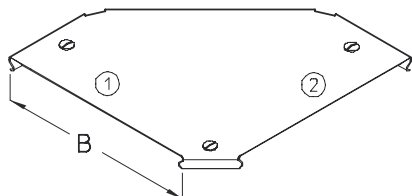

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBDR 05S	50 mm	0,130 kg
RBDR 10S	100 mm	0,165 kg
RBDR 20S	200 mm	0,390 kg
RBDR 30S	300 mm	0,980 kg
RBDR 40S	400 mm	1,560 kg
RBDR 50S	500 mm	2,810 kg
RBDR 60S	600 mm	3,860 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RBDR 05F	50 mm	0,140 kg
RBDR 10F	100 mm	0,222 kg
RBDR 20F	200 mm	0,505 kg
RBDR 30F	300 mm	0,990 kg
RBDR 40F	400 mm	1,716 kg
RBDR 50F	500 mm	3,096 kg
RBDR 60F	600 mm	4,246 kg



## Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RBDR 05E	50 mm	0,130 kg
RBDR 10E	100 mm	0,165 kg
RBDR 20E	200 mm	0,390 kg
RBDR 30E	300 mm	0,980 kg
RBDR 40E	400 mm	1,560 kg
RBDR 50E	500 mm	2,810 kg
RBDR 60E	600 mm	3,860 kg

## Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	G
RBDR 05E4	50 mm	0,130 kg
RBDR 10E4	100 mm	0,165 kg
RBDR 20E4	200 mm	0,390 kg
RBDR 30E4	300 mm	0,980 kg
RBDR 40E4	400 mm	1,560 kg
RBDR 50E4	500 mm	2,810 kg
RBDR 60E4	600 mm	3,860 kg

**B** : Szerokość

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

