


## U-03 (U-22)

Kształtownik perforowany, profil C, 22x37 mm

Kształtownik perforowany, profil C, 37x22 mm. Perforacja z jednej strony.

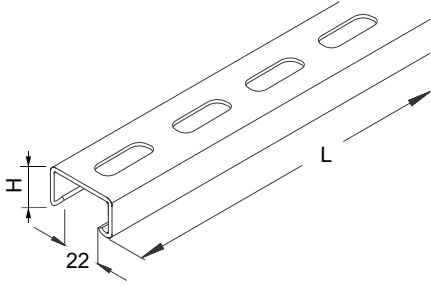

### O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	L	H	B	t	G
U-03S	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04S	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

### O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	H	B	t	G
U-03F	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	3,00 kg
U-04F	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	6,00 kg

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	H	B	t	G
U-03E	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04E	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

### Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	L	H	B	t	G
U-03E4	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04E4	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

Strona 1






Powłoka Magnelis<sup>®</sup>, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	L	H	B	t	G
U-03ZM	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04ZM	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

**L** : Długość  
**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

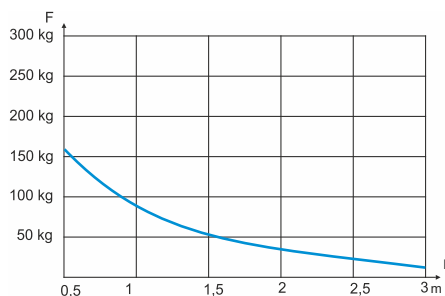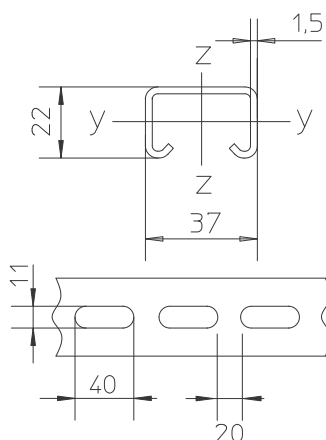

## OPCJONALNE AKCESORIA

U-51, AM22, AMF22, RUS 41, SKS A



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

