


LGV 60

Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Łącznik drabinki kablowej. Stosowanie łącznika zapewnia utrzymanie ciągłość potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

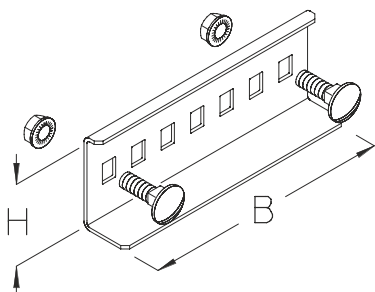

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
LGV 60S	60 mm	150 mm	0,22 kg
W komplecie: 2x KLS 8X16		Zacisk mocujący	

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
LGV 60F	60 mm	150 mm	0,23 kg
W komplecie: 2x KLS 8X16E		Zacisk mocujący	

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	G
LGV 60E	60 mm	150 mm	0,22 kg
W komplecie: 2x KLS 8X16E		Zacisk mocujący	

H : Wysokość

B : Szerokość

G : Waga

Strona 1






Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	G
LGV 60E4	60 mm	150 mm	0,22 kg
W komplecie: 2x KLS 8X16E4			
		Zacisk mocujący	

Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
LGV 60ZM	60 mm	150 mm	0,22 kg
W komplecie: 2x KLS 8X16E			
		Zacisk mocujący	

DETALE / ZASTOSOWANIE

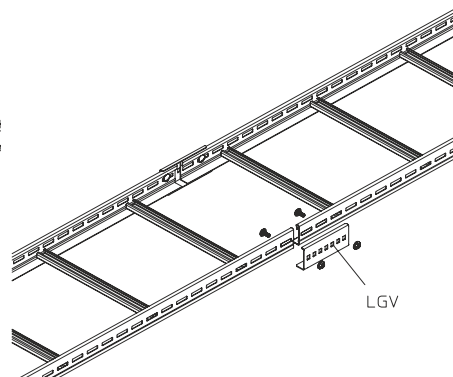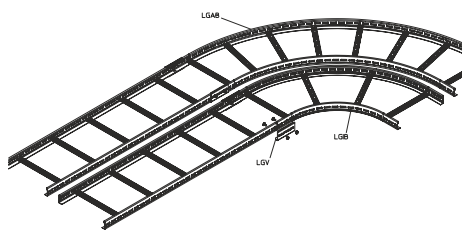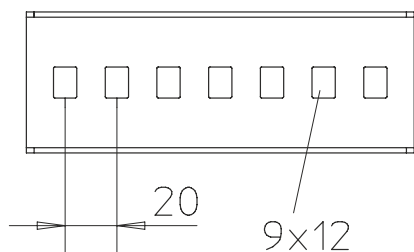

Certyfikat UL

