


## BODO N

Kaseta z tubusem wyposażona w gniazdo zasilania i gniazdo transmisji danych do podłogi czyszczonej na mokro, okrągła

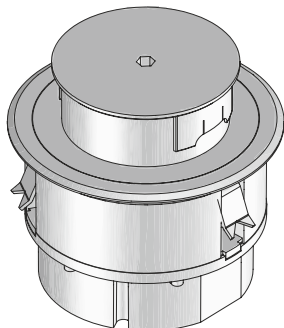

Kaseta 1-modułowa wykonana z aluminium, wyposażona w kołnierz zabezpieczający rant podłogi, jedno pojedyncze gniazdo zasilające z uziemieniem oraz jedno gniazdo transmisji danych.

Kaseta wyposażona jest w obrotowy tubus, obrotowe gniazdo kabla, pokrywę tubusa, puszkę instalacyjną z zaciskami odciążającymi przewody, łapkami montażowymi oraz uszczelkę. Kaseta przeznaczona jest do montażu w podłogach zalewanych jastrychem / betonem, a także do podłóg podniesionych technicznych z pustą przestrzenią. Kaseta przystosowana do montażu w podłogach czyszczonych na sucho i mytych na mokro. Stosowana do montażu w ciągach komunikacyjnych, halach wystawieniowych i sprzedażowych, marketach, lotniskach. Kaseta zaprojektowana do dużych obciążeń.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Tubus, pokrywa tubusa oraz pierścień tubusa: aluminium lub stal nierdzewna / ramka i puszkę instalacyjną: plastik
Sposób montażu:	Montaż w puszcze UBDHB / W podłogach podniesionych technicznych, zalewanych jastrychem / betonem, w podłogach pływających
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 22 / W stanie pracy (pokrywa podniesiona) z gumowa zaślepką UGM1-3 IP 43 Pokrywa zamknięta IP 66
Obciążalność:	Przebadana stemplem $\varnothing$ 130 mm: 15 kN

### Aluminium

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Kolor	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminium	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UDAE22-CAT6 8 1x UWZ-IS 8 Tubus Pokrywa tubusa Gniazdo zasilające, pojedyncze Przegroda separująca Maskownica 3x UDAE22 Puszkę instalacyjną, okrągłą Gumowa zaśleпка Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze Klucz imbusowy									

Strona 1

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Kolor	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminium chromowane	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Pokrywa tubusa			
1x UST45-W 1						Gniazdo zasilające, pojedyncze			
1x UGT 75						Przegroda separująca			
1x UARM-3-1 118						Maskownica 3x UDAE22			
1x UG-R						Puszka instalacyjna, okrągła			
2x UGM1-3						Gumowa zaślepka			
1x UDAE22-CAT6 8						Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze			
1x UWZ-IS 8						Klucz imbusowy			
BODO N-CU	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Miedź	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Pokrywa tubusa			
1x UST45-W 1						Gniazdo zasilające, pojedyncze			
1x UGT 75						Przegroda separująca			
1x UARM-3-1 118						Maskownica 3x UDAE22			
1x UG-R						Puszka instalacyjna, okrągła			
2x UGM1-3						Gumowa zaślepka			
2x UDAE22-CAT6 8						Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze			
1x UWZ-IS 8						Klucz imbusowy			
BODO N-GO	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Złoty	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Pokrywa tubusa			
1x UST45-W 1						Gniazdo zasilające, pojedyncze			
1x UGT 75						Przegroda separująca			
1x UARM-3-1 118						Maskownica 3x UDAE22			
1x UG-R						Puszka instalacyjna, okrągła			
2x UGM1-3						Gumowa zaślepka			
1x UDAE22-CAT6 8						Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze			
1x UWZ-IS 8						Klucz imbusowy			
BODO N-MS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Mosiądz	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Pokrywa tubusa			
1x UST45-W 1						Gniazdo zasilające, pojedyncze			
1x UGT 75						Przegroda separująca			
1x UARM-3-1 118						Maskownica 3x UDAE22			
1x UG-R						Puszka instalacyjna, okrągła			
2x UGM1-3						Gumowa zaślepka			
2x UDAE22-CAT6 8						Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze			
1x UWZ-IS 8						Klucz imbusowy			
BODO N-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Czarny	IP 66	IP 43	0,74 kg
W komplecie:									
1x UET80-R-WD						Tubus			
1x UETD80-R-WD						Pokrywa tubusa			
1x UST45-W 1						Gniazdo zasilające, pojedyncze			
1x UGT 75						Przegroda separująca			
1x UARM-3-1 118						Maskownica 3x UDAE22			
1x UG-R						Puszka instalacyjna, okrągła			
2x UGM1-3						Gumowa zaślepka			
2x UDAE22-CAT6 8						Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze			
1x UWZ-IS 8						Klucz imbusowy			

BODO N-TI	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Tytanowy	IP 66	IP 43	0,74 kg																		
<p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>1x UET80-R-WD</td> <td>Tubus</td> </tr> <tr> <td>1x UETD80-R-WD</td> <td>Pokrywa tubusa</td> </tr> <tr> <td>1x UST45-W 1</td> <td>Gniazdo zasilające, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UGT 75</td> <td>Przegroda separująca</td> </tr> <tr> <td>1x UARM-3-1 118</td> <td>Maskownica 3x UDAE22</td> </tr> <tr> <td>1x UG-R</td> <td>Puszka instalacyjna, okrągła</td> </tr> <tr> <td>2x UGM1-3</td> <td>Gumowa zaślepka</td> </tr> <tr> <td>2x UDAE22-CAT6 8</td> <td>Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UWZ-IS 8</td> <td>Klucz imbusowy</td> </tr> </table>										1x UET80-R-WD	Tubus	1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa	1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze	1x UGT 75	Przegroda separująca	1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22	1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła	2x UGM1-3	Gumowa zaślepka	2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze	1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy
1x UET80-R-WD	Tubus																										
1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa																										
1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze																										
1x UGT 75	Przegroda separująca																										
1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22																										
1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła																										
2x UGM1-3	Gumowa zaślepka																										
2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze																										
1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy																										

## Mosiądz


Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Kolor	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G																		
BODO N-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Mosiądz	IP 66	IP 43	0,74 kg																		
<p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>1x UET80-R-WD</td> <td>Tubus</td> </tr> <tr> <td>1x UETD80-R-WD</td> <td>Pokrywa tubusa</td> </tr> <tr> <td>1x UST45-W 1</td> <td>Gniazdo zasilające, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UGT 75</td> <td>Przegroda separująca</td> </tr> <tr> <td>1x UARM-3-1 118</td> <td>Maskownica 3x UDAE22</td> </tr> <tr> <td>1x UG-R</td> <td>Puszka instalacyjna, okrągła</td> </tr> <tr> <td>2x UGM1-3</td> <td>Gumowa zaślepka</td> </tr> <tr> <td>2x UDAE22-CAT6 8</td> <td>Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UWZ-IS 8</td> <td>Klucz imbusowy</td> </tr> </table>										1x UET80-R-WD	Tubus	1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa	1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze	1x UGT 75	Przegroda separująca	1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22	1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła	2x UGM1-3	Gumowa zaślepka	2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze	1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy
1x UET80-R-WD	Tubus																										
1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa																										
1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze																										
1x UGT 75	Przegroda separująca																										
1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22																										
1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła																										
2x UGM1-3	Gumowa zaślepka																										
2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze																										
1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy																										

## Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Kolor	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G																		
BODO N-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Stal nierdzewna	IP 66	IP 43	2,06 kg																		
<p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>1x UET80-R-WD</td> <td>Tubus</td> </tr> <tr> <td>1x UETD80-R-WD</td> <td>Pokrywa tubusa</td> </tr> <tr> <td>1x UST45-W 1</td> <td>Gniazdo zasilające, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UGT 75</td> <td>Przegroda separująca</td> </tr> <tr> <td>1x UARM-3-1 118</td> <td>Maskownica 3x UDAE22</td> </tr> <tr> <td>1x UG-R</td> <td>Puszka instalacyjna, okrągła</td> </tr> <tr> <td>2x UGM1-3</td> <td>Gumowa zaślepka</td> </tr> <tr> <td>2x UDAE22-CAT6 8</td> <td>Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>1x UWZ-IS 8</td> <td>Klucz imbusowy</td> </tr> </table>										1x UET80-R-WD	Tubus	1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa	1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze	1x UGT 75	Przegroda separująca	1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22	1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła	2x UGM1-3	Gumowa zaślepka	2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze	1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy
1x UET80-R-WD	Tubus																										
1x UETD80-R-WD	Pokrywa tubusa																										
1x UST45-W 1	Gniazdo zasilające, pojedyncze																										
1x UGT 75	Przegroda separująca																										
1x UARM-3-1 118	Maskownica 3x UDAE22																										
1x UG-R	Puszka instalacyjna, okrągła																										
2x UGM1-3	Gumowa zaślepka																										
2x UDAE22-CAT6 8	Gniazdo - technika przesyłu danych, pojedyncze																										
1x UWZ-IS 8	Klucz imbusowy																										

- H** : Wysokość  
**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu  
**B** : Szerokość  
**E** : Wymiar montażowy  
**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie  
**Kolor** :  
**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym  
**IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie pracy (otwartym)  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

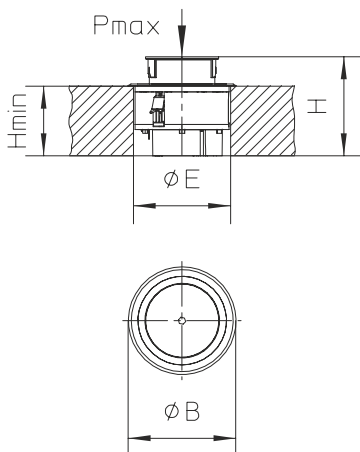

## OPCJONALNE AKCESORIA

USK R122, UBDHB 122R



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro