


UBST R WD

Kaseta zachowania czystości z zespołem do montażu tubusa, pojedyncza, okrągła, poziomowalna



Okrągła kaseta zachowania czystości pod tubus, wykonana z anodowanego aluminium. Kaseta fabrycznie wyposażona jest w jedno modułowe gniazdo zasilające (Schuko) koloru białego. Pokrywa płaska fabrycznie wyposażona w uszczelkę. Możliwość poziomowania za pomocą czterech śrub umieszczonych w podstawie. Po usunięciu pokrywy istnieje możliwość instalacji tubusa. Montaż tubusa i pokrywy - bezgwintowy. Kaseta przeznaczona jest do instalacji bezpośrednio na chudziaku - łączona z jastrychem. Przystosowana do montażu w pomieszczeniach z podłogami czyszczonymi na mokro. Kaseta zaprojektowana do obciążeń biurowych.

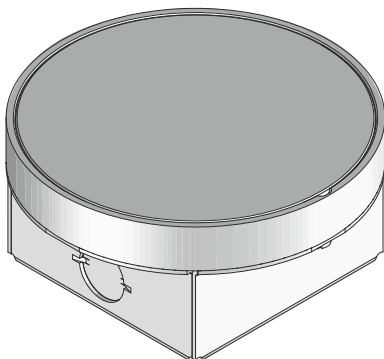

Materiał:	Aluminium, naturalny kolor anodowania
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio na chudziaku w połączeniu z jastrychem
Przeznaczenie:	Do podłóg czyszczonych na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy IP 43 / Pokrywa zamknięta IP 66
Obciążalność:	2 kN

Aluminium

Produkt	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBST-R W1-WD	17 mm	55 mm	15 mm	120 mm	125 mm	2 kN	IP 66	IP 43	0,65 kg

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

B : Szerokość

E : Otwór montażowy

P_{max} : Maksymalne obciążenie


IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

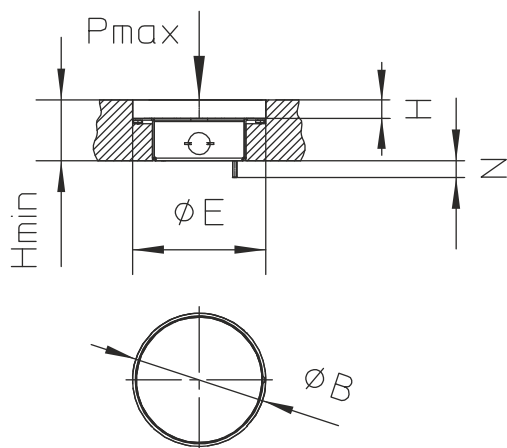

OPCJONALNE AKCESORIA

WET120 WD



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

