


UEKDD1-2 V E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych dla 1 puszki instalacyjnej, kwadratowa



Kaseta czworokątna - kwadratowa z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 2 moduły instalacyjne o wymiarach 45x45 mm (jedna puszka instalacyjna). Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem \varnothing 13 mm: 1,5 kN


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,50 kN	IP 30	IP 20	1,26 kg
W komplecie:										
1x UGD1-2-V 2						Uszczelka gumowa, kwadratowa				
2x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				
UEKDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,50 kN	IP 30	IP 20	1,41 kg
W komplecie:										
1x UGD1-2-V 2						Uszczelka gumowa, kwadratowa				
2x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				



- H** : Wysokość
- H_{min}** : Minimalna wysokość montażu
- B** : Szerokość
- L** : Długość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P_{max}** : Maksymalne obciążenie
- IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- IP_g** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

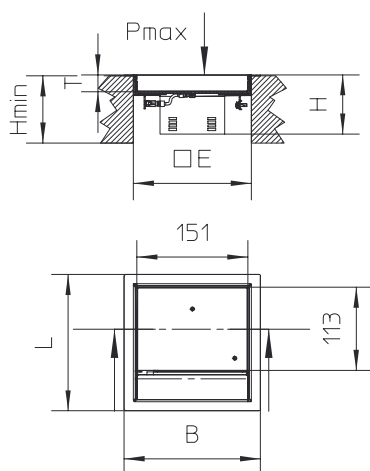

OPCJONALNE AKCESORIA

UDBS 40-80



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

