


## UEKDD V E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych dla 3 puszek instalacyjnych, kwadratowa

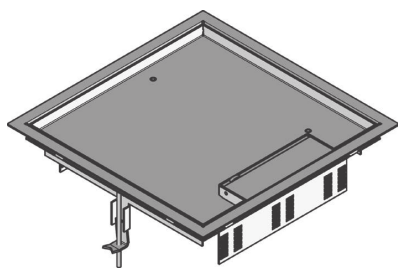

Kaseta czworokątna - kwadratowa z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 200 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 12 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm (trzy puszkę instalacyjne). Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,60 kg
W komplecie:										
1x UGD-V 2						Uszczelka gumowa, prostokątna				
2x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				
UEKDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,80 kg
W komplecie:										
1x UGD-V 2						Uszczelka gumowa, prostokątna				
2x UDBS 40-80						Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				


**H** : Wysokość

Strona 1



- H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu
- B** : Szerokość
- L** : Długość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie
- IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym
- G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

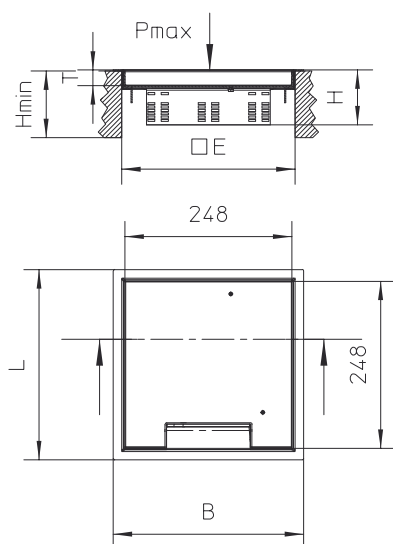

## OPCJONALNE AKCESORIA

UEKDE V, UDBS 40-80



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

