


UEBDD2 V E

Pokrywa ślepa dla 2 puszek instalacyjnych, prostokątna

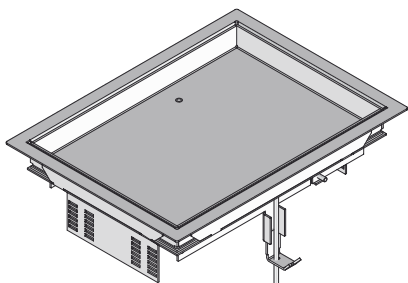

Kaseta czworokątna - prostokątna ślepa z możliwością rewizji, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywan. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 mm: 1,5 kN


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,50 kN	IP 30	1,71 kg
W komplecie:									
1x UGD2-V 2					Uszczelka gumowa, prostokątna				
2x UDBS 40-80					Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				
UEBDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,50 kN	IP 30	2,50 kg
W komplecie:									
1x UGD2-V 2					Uszczelka gumowa, prostokątna				
2x UDBS 40-80					Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				



- H** : Wysokość
- H_{min}** : Minimalna wysokość montażu
- B** : Szerokość
- L** : Długość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P_{max}** : Maksymalne obciążenie
- IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

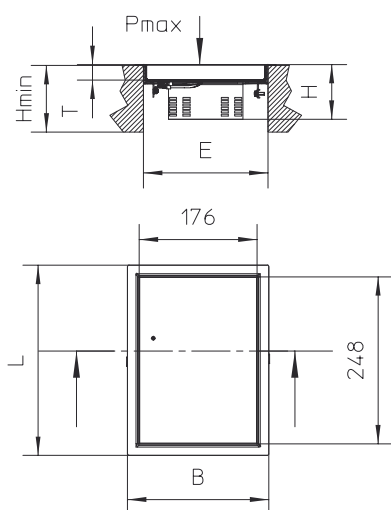

OPCJONALNE AKCESORIA

UEBDE V



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

