


UEKD V E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych, kwadratowa



Pokrywa kwadratowa do wyprowadzeń kablowych, wykonana ze stali szlachetnej o grubości 2 mm dla instalacji montowanych w podłogach zalewanych jastrychem, oraz w podłogach podwójnych technicznych lub podniesionych. Pokrywa przeznaczona do wypełnienia np.: wykładziną dywanową, kamieniem, gresem lub parkietem. Pokrywa wyposażona w uchylnie wyprowadzenie kablowe oraz uszczelkę dzięki której możliwe jest czyszczenie podłogi na sucho. Pokrywa umożliwi montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm) w ramce montażowej. Przeznaczona jest do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych. Pokrywa nie jest przeznaczona do montażu w podłogach czyszczonych na mokro (także maszynami czyszczącymi pod ciśnieniem). Pokrywa przeznaczona do montażu na stojaku.

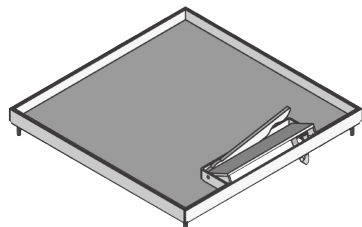

Materiał:	Pokrywa z wyprowadzeniem kablowym i rama: stal nierdzewna lub mosiądz
Sposób montażu:	Montaż na ramce poziomującej UNE
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (uchylone wyprowadzenie kablowe) IP 20 / W stanie zamkniętym IP 30
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 2,0 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Guma

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,80 kg
W komplecie:										
4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa								
UEKD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,00 kg
W komplecie:										
4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa								



Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,20 kg
W komplecie: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa										
UEKD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,40 kg
W komplecie: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa										


Mosiądz **Guma**

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,00 kg
W komplecie: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa										
UEKD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,20 kg
W komplecie: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Uszczelka gumowa, kwadratowa										

- H** : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)
G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

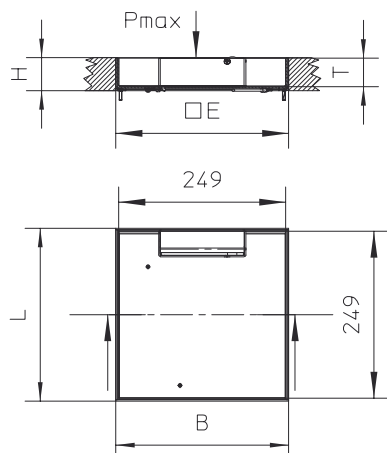

OPCJONALNE AKCESORIA

UEKDE V, UNE, UGEAV



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

