


## UEBDSM V WD

Kaseta ślepa z tubusem wylotowym dla dużych obciążeń, kwadratowa



Kaseta ślepa dla dużych obciążeń, wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w wyprowadzenie pod tubus. Kaseta przeznaczona do instalacji montowanych w podłogach zalewanych jastrychem, oraz w podłogach podwójnych technicznych lub podniesionych. Do montażu / poziomowania, niezbędna jest ramka poziomująca UNE. Pokrywa przeznaczona do wypełnienia np.: wykładziną dywanową, kamieniem, gresem lub parkietem wyposażona w dodatkową wzmacniającą płytę stalową. Pokrywa i wyprowadzenie pod tubus wyposażone jest w uszczelki dzięki czemu możliwe jest czyszczenie podłogi na mokro. Pokrywa umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm) w ramce montażowej (brak w komplecie). Kaseta fabrycznie wyposażona w dekiel tubusu (tubus sprzedawany oddzielnie).

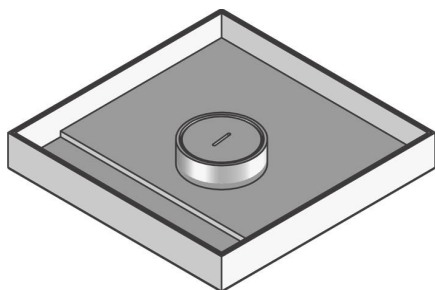

Materiał:	Kaseta i rama: stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm / Blacha dolna pokrywy: stal nierdzewna V2A o grubości 3 mm Pokrywa tubusu i element wyprowadzenia pod tubus: aluminium anodowane
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio w kasecie do zalewania betonem UBDHB
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (uchylone wyprowadzenie kablowe) IP 22 / W stanie zamkniętym IP 54
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 130 dla wkładu stalowego 6 mm= 20 kN / dla wkładu stalowego 8 mm= 20 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3    Guma    Aluminium

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEBDSM 25-V6-WD	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	IP 22	4,70 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4x16E 1x UETD-R-WD Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa										
UEBDSM 35-V6-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	IP 22	5,08 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4x16E 1x UETD-R-WD Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa										


Strona 1



Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEBDSM 45-V6-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	IP 22	5,40 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4x16E 1x UETD-R-WD										
Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa										
UEBDSM 35-V8-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	IP 22	6,10 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4x16E 1x UETD-R-WD										
Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa										
UEBDSM 45-V8-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	IP 22	6,40 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4x16E 1x UETD-R-WD										
Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa										

- H** : Wysokość
- H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu
- N** : Zakres poziomowania
- B** : Szerokość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie
- IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)
- G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

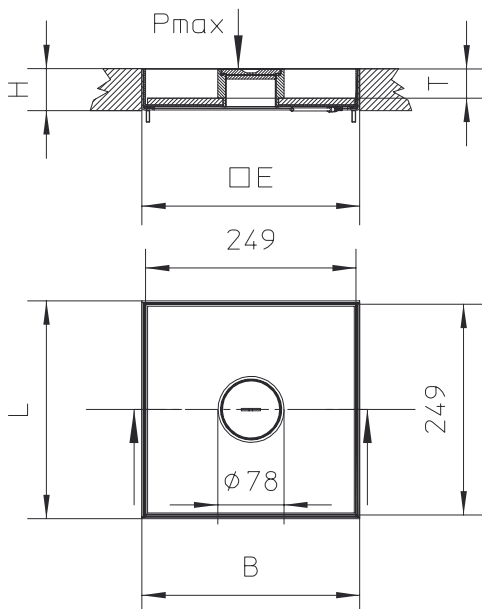



## OPCJONALNE AKCESORIA

UET WD, UNE



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

