


## UKDA 260V

Pokrywa montażowa kanału kablowego z otworem kwadratowym

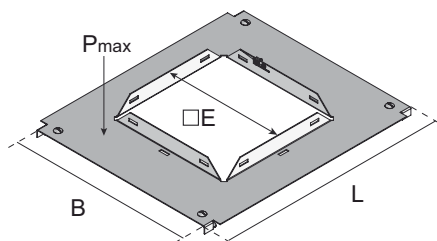

Pokrywa montażowa, przeznaczona do instalacji na kanale kablowym UKR. Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej, wyposażona w rygle obrotowe. Stosowana do osadzenia elementu szalunkowego przed zalaniem kanału jastrychem. Po utwardzeniu jastrychu i usunięciu szalunku, otwór umożliwia montaż puszek lub kaset.

Materiał:	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż za pomocą rygli bezpośrednio na kanale UKR
Przeznaczenie:	Podłogi zalewane jastrychem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

### Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	E	P <sub>max</sub>	Puszki instalacyjne	G
UKDA-260V 30S	300 mm	395 mm	262 x 262 mm	0,75 kN	3 puszki serii UG	1,15 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca			
UKDA-260V 40S	400 mm	495 mm	262 x 262 mm	0,75 kN	3 puszki serii UG	2,03 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca			
UKDA-260V 50S	500 mm	595 mm	262 x 262 mm	0,75 kN	3 puszki serii UG	3,29 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca			

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**E** : Otwór montażowy

**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie

**Puszki instalacyjne** : Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania puszek instalacyjnych

**G** : Waga

## OPCJONALNE AKCESORIA

USK, UBDEL

Strona 1

