


## UVB 2

Łuk pionowy, 2-torowy

Łuk pionowy 90°, 2-torowy służący do zmiany kierunku przebiegu kanału. Kanał fabrycznie wyposażony w jedną przegrodę.

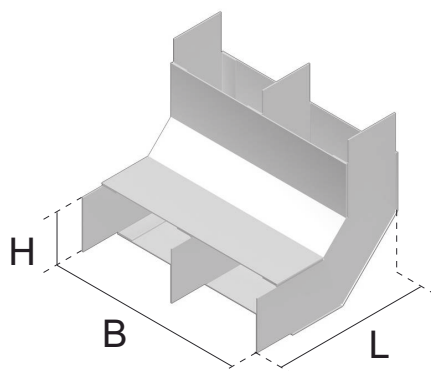

Materiał	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio na chudziaku
Zastosowanie:	Kanały pokryte jastrychem / betonem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	G
UVB 2-28-190S	29 mm	186 mm	132	1,16 kg
UVB 2-28-250S	29 mm	246 mm	132	1,39 kg
UVB 2-28-350S	29 mm	346 mm	132	1,95 kg
UVB 2-38-190S	39 mm	186 mm	132	1,31 kg
UVB 2-38-250S	39 mm	246 mm	132	1,50 kg
UVB 2-38-350S	39 mm	346 mm	132	2,05 kg
UVB 2-48-190S	49 mm	186 mm	132	1,46 kg
UVB 2-48-250S	49 mm	246 mm	132	1,75 kg
UVB 2-48-350S	49 mm	346 mm	132	2,20 kg

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**G** : Waga

## OPCJONALNE AKCESORIA

UB, UN

Strona 1

