


UBDHB 122R

Kaseta podpodłogowa dla podłogi pokrytej jastrychem, pojedyncza, z otworem okrągłym

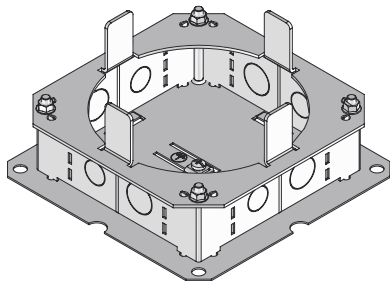

Kaseta podpodłogowa pod okrągły element szalunkowy, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira, stosowana jako kaseta do zalewania jastrychem. W połączeniu z elementem szalunkowym, umożliwia przygotowanie otworu w jastychu pod montaż kasety podłogowej wykonanej z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Wyposażona w rozginane, perforowane (w miejscach gięć) blachy, pozwalające na montaż kanałów podpodłogowych. Możliwość współpracy z rurami M 20 i M 16. Kaseta fabrycznie wyposażona jest w klemę uziemiającą. Przeznaczona dla kaset systemu BODO.

Materiał:	Blacha stalowa ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio na chudziaku (wylewce)
Przeznaczenie:	System kanałów podpodłogowych zalewanych jastrychem, dla kanałów podpodłogowych oraz rur M 16 i M 20
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Puszki instalacyjne	G
UBDHB 38-122R	42 mm	73 mm	150 mm	160 mm	150 mm	160 mm	123 mm	1 puszka	0,64 kg
W komplecie:									
1x UBDHB-Z			Klema uziemiająca						

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

B1 : Szerokość

B2 : Szerokość

L1 : Długość

L2 : Długość


E : Otwór montażowy

Puszki instalacyjne : Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania puszek instalacyjnych

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

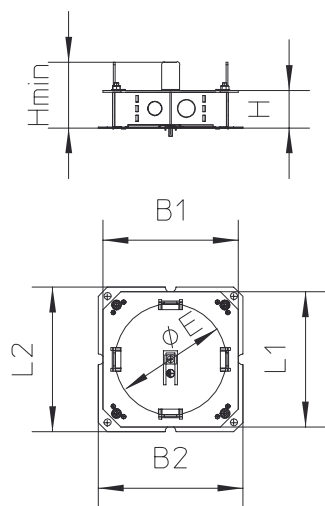

OPCJONALNE AKCESORIA

USKR, UN

