


UBKDB

Rozpórka

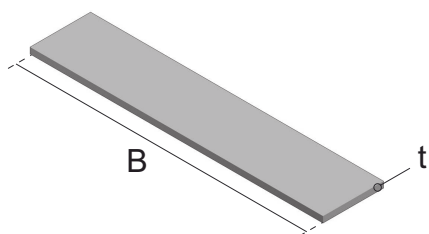

Rozpórka montażowa zapewniająca utrzymanie stałej odległości pomiędzy profilami bocznymi podczas wylewania jastrychu. Element należy do systemu kanałów podłogowych związanych z jastrychem dla dużych obciążeń.

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	t	G
UBKDB5 25	242 mm	5,00 mm	0,25 kg
UBKDB5 35	342 mm	5,00 mm	0,35 kg
UBKDB5 45	442 mm	5,00 mm	0,45 kg
UBKDB8 25	254 mm	5,00 mm	0,27 kg
UBKDB8 35	354 mm	5,00 mm	0,37 kg
UBKDB8 45	454 mm	5,00 mm	0,57 kg

B : Szerokość
t : Grubość materiału
G : Waga

