


UBKV

Łącznik

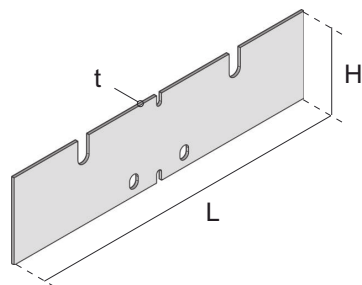

Łącznik boczny służący do łączenia dolnej części kanału. Element należy do systemu kanałów podłogowych związanych z jastrychem dla dużych obciążeń.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	t	G
UBKV 100S	60 mm	230 mm	3,00 mm	0,21 kg
W komplecie: 2x FRS 8x25 2x SEMS 8		Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923		
UBKV 135S	95 mm	230 mm	3,00 mm	0,34 kg
W komplecie: 2x FRS 8x25 2x SEMS 8		Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923		
UBKV 170S	130 mm	230 mm	3,00 mm	0,46 kg
W komplecie: 2x FRS 8x25 2x SEMS 8		Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923		

H : Wysokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

