


UBKAB

Profil kąta zewnętrzny

Profil zewnętrzny ocynkowany ogniowo przewidziany do wykonania zakrętu 90°. Profil należy do systemu kanałów podłogowych związanych z jastychem dla dużych obciążeń.

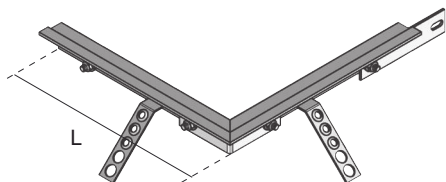

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	G
UBKAB5F	340 mm	2,50 kg
W komplecie:		
1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8x25	Łącznik Łącznik kątowy Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603	
UBKAB8F	350 mm	3,10 kg
W komplecie:		
1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8x25	Łącznik Łącznik kątowy Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603	
UBKAB10F	350 mm	4,20 kg
W komplecie:		
1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8x25	Łącznik Łącznik kątowy Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603	

L : Długość

G : Waga

