


UBKD

Pokrywa ślepa

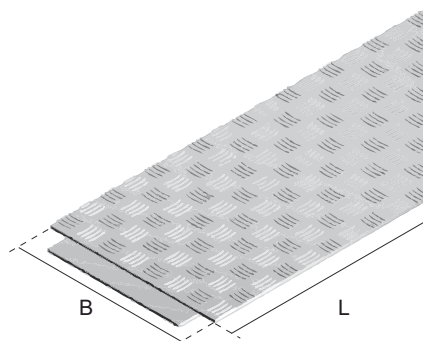

Pokrywa ślepa wykonana z blachy ryflowanej ocynkowanej ogniowo do umieszczenia na profilach bocznych dolnej części kanału. Pokrywa przeznaczona do montażu na kanałach UBK (do dużych obciążeń), łączonych z wylewką. Pokrywy ryflowane zgodnie z EN 10025 / DIN 59220 osiągają właściwości antypoślizgowe R 10 / V 10 zgodnie z BGR 181 i DIN 51130.

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	t	P _{max}	G
UBKD5 25F	238 mm	1000 mm	5 mm	5 kN	9,80 kg
UBKD5 35F	338 mm	1000 mm	5 mm	5 kN	13,70 kg
UBKD5 45F	438 mm	1000 mm	5 mm	5 kN	17,70 kg
UBKD8 25F	250 mm	1000 mm	8 mm	15 kN	15,70 kg
UBKD8 35F	350 mm	1000 mm	8 mm	15 kN	22,00 kg
UBKD8 45F	450 mm	1000 mm	8 mm	15 kN	28,30 kg
UBKD10 25F	250 mm	1000 mm	10 mm	25 kN	19,70 kg
UBKD10 35F	350 mm	1000 mm	10 mm	25 kN	27,50 kg
UBKD10 45F	450 mm	1000 mm	10 mm	25 kN	35,40 kg

B : Szerokość

L : Długość


t : Grubość materiału

P_{max} : Maksymalne obciążenie

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



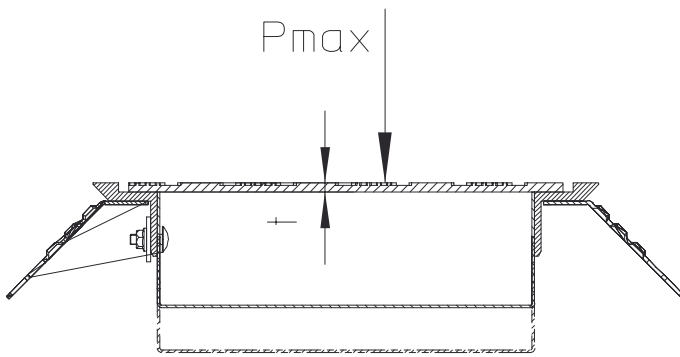

OPCJONALNE AKCESORIA

