


## BKD-RHP

Pokrywa kanału kablowego, stalowa z powierzchnią antypoślizgową

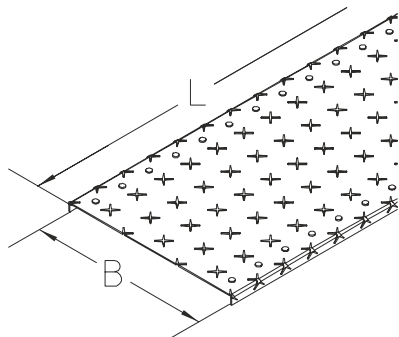

Pokrywa kanału kablowego wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm, pokryta 1 mm antypoślizgowym wytłoczeniem zapewniającym odporność na poślizg R12 zgodnie z normą DIN 51130. Przy maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojedynczej komory kanału wynoszącej 200 mm, pokrywa gwarantuje przetestowaną nośność nie mniejszą niż 500 kg zgodnie z EN 50085-2-2. Wstępnie przygotowane w pokrywie perforacje (pod otwory) umieszczone w odległościach co 50 mm, umożliwiają indywidualny montaż rygli zamykających (obrotowych) DR-BK lub zastosowanie alternatywne klamer podtrzymujących pokrywę BKDHK.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346


Produkt	B	L	t	G
BKD-RHP 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	6,03 kg
BKD-RHP 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	8,38 kg
BKD-RHP 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	10,74 kg
BKD-RHP 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	15,45 kg
BKD-RHP 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	20,16 kg
BKD-RHP 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	24,87 kg
BKD-RHP 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	29,58 kg
BKD-RHP 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	3,01 kg
BKD-RHP 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	4,19 kg
BKD-RHP 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	5,37 kg
BKD-RHP 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	7,72 kg
BKD-RHP 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	10,08 kg
BKD-RHP 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	12,43 kg
BKD-RHP 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	14,79 kg
BKD-RHP 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	2,01 kg
BKD-RHP 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	2,79 kg
BKD-RHP 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	3,58 kg
BKD-RHP 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	5,15 kg
BKD-RHP 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	6,72 kg
BKD-RHP 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	8,29 kg
BKD-RHP 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	9,86 kg

Strona 1



**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

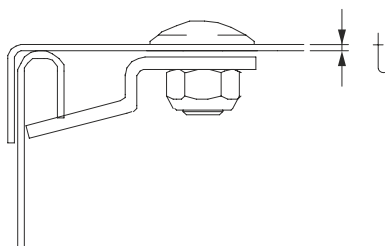

## OPCJONALNE AKCESORIA

BK 100, BK 110, BKOS 100, BKOS 110, BKRT 100, BKRT 110, BKTE 100, BKTE 110, DR-BK, BKDHK

