


KSL-SP

Element dystansowy systemu KSL

Element dystansowy systemu KSL.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
KSL-SP S	35 mm	18 mm	0,03 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	H	B	G
KSL-SP F	35 mm	18 mm	0,03 kg

H : Wysokość

B : Szerokość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

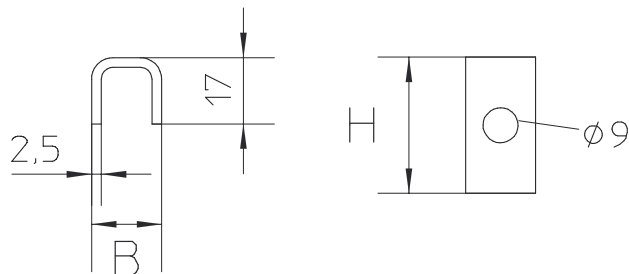



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703

