


## KT

Wspornik poziomy, standardowy, profil I80



Wspornik poziomy, standardowy, przystosowany do montażu na wsporniku KDI lub dwuteowniku KHI (I 80). Produkt certyfikowany zgodnie z DIN EN 61357/VDE 0639.

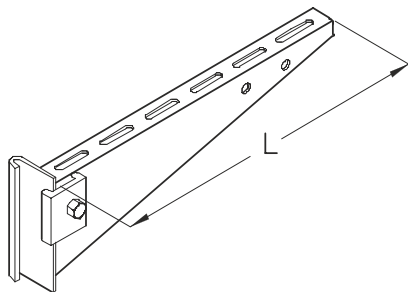

• BAUA  
• GEFPRO  
• TYPE  
• APPRO



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Produkt | H      | B      | L      | P <sub>max</sub> | G       |
|---------|--------|--------|--------|------------------|---------|
| KT 010F | 50 mm  | 100 mm | 120 mm | 2,00 kN          | 0,24 kg |
| KT 020F | 70 mm  | 200 mm | 220 mm | 2,00 kN          | 0,56 kg |
| KT 030F | 70 mm  | 300 mm | 320 mm | 2,00 kN          | 0,77 kg |
| KT 040F | 90 mm  | 400 mm | 420 mm | 2,00 kN          | 0,87 kg |
| KT 050F | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 2,00 kN          | 1,40 kg |
| KT 060F | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 2,10 kN          | 1,55 kg |

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość


**L** : Długość

**P<sub>max</sub>** : Maksymalne dopuszczalne obciążenie

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



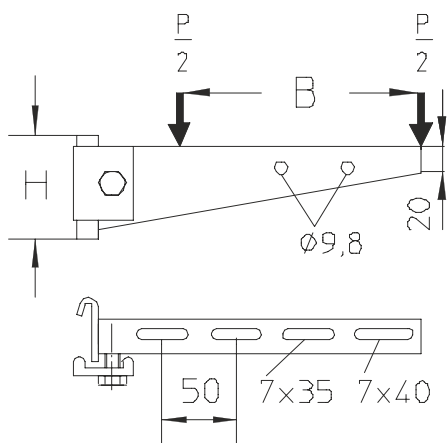

## OPCJONALNE AKCESORIA

KLU, KLR



Certyfikat TÜV



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)

