


## SUK 05

Zawiesie centralne

Element służący do wykonania zawiesia korytka kablowego o maksymalnej szerokości do 50 mm.



### O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	H	$P_{max}$	t	G
SUK 05S	45 mm	88 mm	0,15 kN	2,0 mm	0,15 kg

### O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	H	$P_{max}$	t	G
SUK 05F	45 mm	88 mm	0,15 kN	2,0 mm	0,16 kg


### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	H	$P_{max}$	t	G
SUK 05E	45 mm	88 mm	0,15 kN	2,0 mm	0,15 kg

**B:** Szerokość  
**H:** Wysokość  
**t:** Grubość materiału  
 **$P_{max}$ :** Maksymalne obciążenie  
**G:** Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



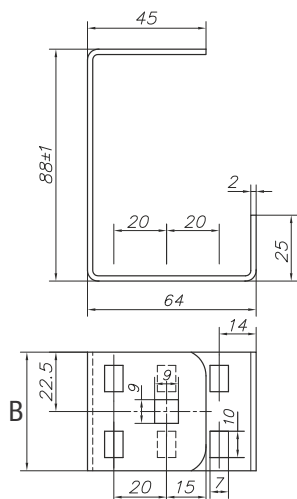

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

