


KHA 8

Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm



Kształtownik perforowany o profilu „C” - wymiary 40 x 22 mm.
Szerokość szczeliny 18 mm.

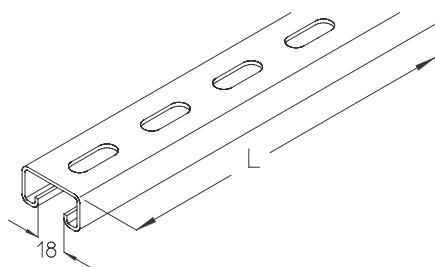


Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
KHA 8-01F	22 mm	40 mm	100 mm	2,00 mm	0,20 kg
KHA 8-02F	22 mm	40 mm	200 mm	2,00 mm	0,30 kg
KHA 8-03F	22 mm	40 mm	300 mm	2,00 mm	0,50 kg
KHA 8-04F	22 mm	40 mm	400 mm	2,00 mm	0,60 kg
KHA 8-05F	22 mm	40 mm	500 mm	2,00 mm	0,80 kg
KHA 8-06F	22 mm	40 mm	600 mm	2,00 mm	0,90 kg
KHA 8-07F	22 mm	40 mm	700 mm	2,00 mm	1,10 kg
KHA 8-08F	22 mm	40 mm	800 mm	2,00 mm	1,30 kg
KHA 8-09F	22 mm	40 mm	900 mm	2,00 mm	1,40 kg
KHA 8-10F	22 mm	40 mm	1000 mm	2,00 mm	1,60 kg
KHA 8-11F	22 mm	40 mm	1100 mm	2,00 mm	1,70 kg
KHA 8-12F	22 mm	40 mm	1200 mm	2,00 mm	1,90 kg
KHA 8-13F	22 mm	40 mm	1300 mm	2,00 mm	2,00 kg
KHA 8-14F	22 mm	40 mm	1400 mm	2,00 mm	2,20 kg
KHA 8-15F	22 mm	40 mm	1500 mm	2,00 mm	2,40 kg
KHA 8-20F	22 mm	40 mm	2000 mm	2,00 mm	3,10 kg
KHA 8-30F	22 mm	40 mm	3000 mm	2,00 mm	4,70 kg
KHA 8-60F	22 mm	40 mm	6000 mm	2,00 mm	9,40 kg



H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

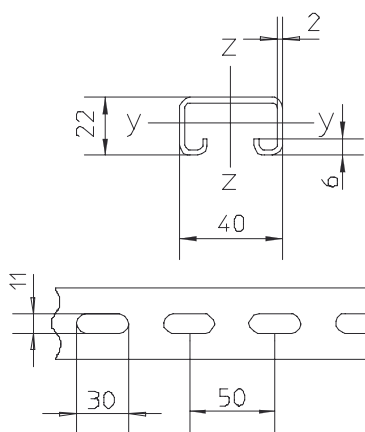

OPCJONALNE AKCESORIA

HS18, AM18, AMF18, ASK 8



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

