


## RRD

Pokrywa redukcji korytka

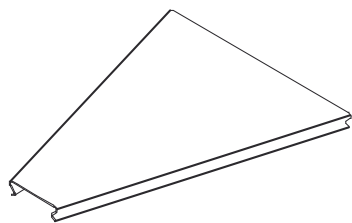

Pokrywa redukcji korytka kablowego. Montaż zatrzaskowy bezpośrednio na korytku kablowym.

Przy zamówieniu należy podać typ wykonania redukcji (lewa, symetryczna, prawa), oraz szerokości ① i ②.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	G
RRD 10S	100 mm	500 mm	0,38 kg
RRD 20S	200 mm	500 mm	0,68 kg
RRD 30S	300 mm	500 mm	1,08 kg
RRD 40S	400 mm	500 mm	1,48 kg
RRD 50S	500 mm	500 mm	1,88 kg
RRD 60S	600 mm	500 mm	2,28 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
RRD 10F	100 mm	500 mm	0,43 kg
RRD 20F	200 mm	500 mm	0,76 kg
RRD 30F	300 mm	500 mm	1,21 kg
RRD 40F	400 mm	500 mm	1,66 kg
RRD 50F	500 mm	500 mm	2,11 kg
RRD 60F	600 mm	500 mm	2,55 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	L	G
RRD 10E	100 mm	500 mm	0,38 kg
RRD 20E	200 mm	500 mm	0,68 kg
RRD 30E	300 mm	500 mm	1,08 kg
RRD 40E	400 mm	500 mm	1,48 kg
RRD 50E	500 mm	500 mm	1,88 kg
RRD 60E	600 mm	500 mm	2,28 kg

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

