


RRDR

Pokrywa redukcji korytka z rygłem

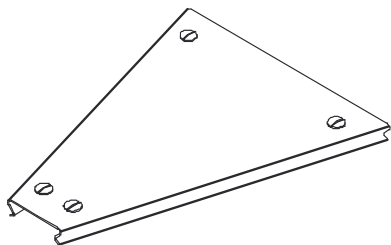

Pokrywa redukcji korytka kablowego z ryglami zabezpieczającymi. Montaż zatrzaskowy bezpośrednio na korytku kablowym.

Przy zamówieniu należy podać typ wykonania redukcji (lewa, symetryczna, prawa), oraz szerokości ① i ②.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	G
RRDR 10S	100 mm	500 mm	0,45 kg
RRDR 20S	200 mm	500 mm	0,75 kg
RRDR 30S	300 mm	500 mm	1,15 kg
RRDR 40S	400 mm	500 mm	1,55 kg
RRDR 50S	500 mm	500 mm	1,95 kg
RRDR 60S	600 mm	500 mm	2,35 kg

Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
RRDR 10F	100 mm	500 mm	0,50 kg
RRDR 20F	200 mm	500 mm	0,84 kg
RRDR 30F	300 mm	500 mm	1,28 kg
RRDR 40F	400 mm	500 mm	1,73 kg
RRDR 50F	500 mm	500 mm	2,18 kg
RRDR 60F	600 mm	500 mm	2,63 kg




Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	L	G
RRDR 10E	100 mm	500 mm	0,38 kg
RRDR 20E	200 mm	500 mm	0,68 kg
RRDR 30E	300 mm	500 mm	1,08 kg
RRDR 40E	400 mm	500 mm	1,48 kg
RRDR 50E	500 mm	500 mm	1,88 kg
RRDR 60E	600 mm	500 mm	2,28 kg


B : Szerokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

lewa



symetryczna



prawa

